


THOMSON



Tam HD İş Monitor

M27FB7C14V

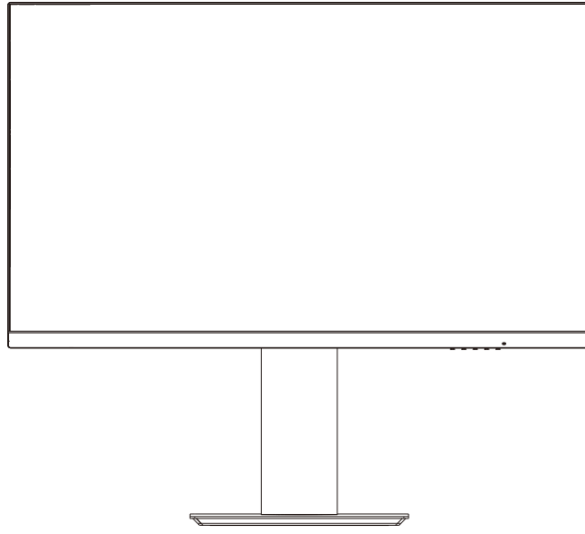

tv.mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](http://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

VACIB

BU MONITORDAN İSTİFADƏ ETMƏZDƏN ƏVVƏL ZƏHMƏT OLMASA, KİTABÇANI DIQQƏTLƏ OXUYUN VƏ GƏLƏCƏK İSTİFADƏ ÜÇÜN SAXLAYIN.

MƏHSULUN SPESİFİK MODEL DƏN ASILI OLARAQ RƏNGİ VƏ GÖRÜNÜŞÜ DƏYİŞƏ BİLƏR.

SPESİFİKASIYALAR GƏLƏCƏKDƏ NƏZƏRƏ ALINMADAN PERFORMANSI YAXŞILAŞDIRMAQ ÜÇÜN DƏYİŞİKLİKLƏRƏ MƏRUZ QALIR.

Məzmun

1 Vacib məhsul məlumatları.....	3
2 Xəbərdarlıq	4
3 Paketləmə	6
4 Bazanın quraşdırılması	7
5 Monitorun daşınması və qaldırılması.....	8
6 Stolon üstündə quraşdırılma.....	8
7 Bucağı sazla.....	9
8 Divarda quraşdırma.....	10
9 Kabel bağlantısı	10
10 İnşa edilmiş kamera	12
11 Panel nəzarəti.....	13
12 Ekranda Display (OSD) menyusundan istifadə etmək.....	13
"Thomson Monitor" üçün 13 Eko-dost istifadə məsləhəti	15
14 Digər.....	16
15 Problemlərin həlli	17
16 Texniki spesifikasiyalar	19
16.1 Məhdudiyyətlər.....	19
16.2 Lisenziya	19

1 Vacib məhsul məlumatları

Cihazı işə salmazdan əvvəl təlimatları oxuyun və daha sonra istifadə üçün saxlayın.

Bu simvola malik avadanlıq II sinif və ya ikiqat izolyasiya edilmiş elektrik qurğusudur. O elə tərtib edilmişdir ki, elektrik yerüstü ilə təhlükəsizlik əlaqəsi tələb olunmur.

Ambar

Sizin cihazınız gəmiçiliyə başlamazdan əvvəl diqqətlə yoxlanılıb və yığılıb. Onu alarkən bütün hissələrin daxil olmasına diqqət edin və bağlamaları uşaqlardan uzaq tutun. Zəmanət müddəti ərzində kartonu saxlamağınızı, təmir və ya zəmanət zamanı cihazınızı mükəmməl mühafizə etməyinizi tövsiyə edirik.

WEEE direktivi

Bu işarə onu göstərir ki, bu məhsul bütün Avropa Birliyi üzrə digər məişət tullantıları ilə atılmamalıdır. Xahiş edirik, maddi resursların davamlı yenidən istifadəsinin təşkili üçün onu məsuliyyətlə emal edin. İstifadə etdiyiniz cihazı geri qaytarmaq üçün geri qaytarma və toplama sistemlərindən istifadə edin və ya məhsulun alındığı satıcı ilə əlaqə saxlayın.

Yalnız qapalı istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Dəstəklə

FAQ-lar, kitabçalar, yardım və dəstək:

tv.mythomson.com/support

Təhlükəsizlik haqqında məlumat

Kəskin hava şəraitində (fırtınalar, şimşək) və uzun hərəkətsizlik dövrlərində (bayram günləri gedir) məhsulun əsaslardan kəsilməsi.

Əsas plaqindən monitoru elektrik şəbəkəsindən kəsmək üçün istifadə olunur və buna görə də o, asanlıqla işlənilməlidir. Əgər monitorun əsaslardan elektrikle əlaqəsi kəsilməzsə, məhsul standby rejimində olsa və ya söndürülsə belə, cihaz bütün vəziyyətlər üçün güc çəkəcək.

Vacibdir. Zəhmət olmasa, bu təlimatları quraşdırmazdan və ya işləməzdən əvvəl tam oxuyun.

2 Xəbərdarlıq

Bu qurğudan nəzarətsiz olaraq belə bir cihazın işə salmağı bacaran / təcrübəli olan şəxslər (o cümlədən uşaqlar) tərəfindən istifadə edilməsi nəzərdə tutulub. Əgər onlara bu cihazın təhlükəsizliyi üçün məsuliyyət daşıyan şəxs tərəfindən istifadə edilməsi ilə bağlı nəzarət və ya təlimat verilməyibsə.

- Bu məhsulu elektrik qızdırıcıları və ya radiatorların yaxınlığında və ya üstündə, yaxud birbaşa günəş şüalarına məruz qalan yerlərdə yerləşdirməyin.
- Məhsulun yaxınlığında istilik yaradan obyektləri (şam, külqabı, buxar, yandırıcı qaz və ya partlayıcı maddələr və s.) yerləşdirməyin.
- Su ilə dolu qabları monitora qoymayın, çünki bu, yanğın və ya elektrik şok təhlükəsi ilə nəticələnə bilər.
- Məhsulu yağlı maddələrə və kimyəvi agentlərə məruz qoymayın, çünki bu məhsul kasasının korroziyaya səbəb ola bilər.
- Bu məhsulu yağışa və ya suyun yaxınlığında (məs. vanna, sink, mətbəx bataqlığına, camaşırı sink, nəmli bodrum, üzgüçülük hovuzu) məruz qoyma.
- Əgər məhsul təsadüfən islanırsa, normal fəaliyyət göstərmir, xüsusilə də hər hansı qeyri-adi səs və ya qoxu yayarsa, elektrik cərəyanını dərhal sıradan çıxarıb, daha sonra kömək üçün səlahiyyətli satıcı və ya xidmət mərkəzinə müraciət edin.
- Monitoru təmizləyərkən mütləq tərkibində yanıcı maddələr olmayan quru, yumşaq bezdən istifadə edin. Təmizləmədən əvvəl, güc ipini və ya güc adapterini mütləq silin.
- Divarların çıxışlarını, uzatma iplərini və ya ayrılmaz rahat qəbuledici vasitələri həddən artıq yükləməyin, çünki bu, yanğın və elektrik cərəyanına gətirib çıxardabilir.
- Güc ipi və ya güc adapteri elə bir yerə qoyulmalıdır ki, onun üzərində və ya yanında olan obyektlər ayaq basmayacaq və ya sıxılmayacaq. Plaşdakı naqillərə, integral rahatlıq qəbuledicilərinə və monitorun çıxış nöqtəsinə xüsusi diqqət yetirilməlidir.
- AC güc ipini güc adapterinə bağlamazdan və ya elektrik interfeysinə nəzarət etməzdən əvvəl (faktiki məhsul üslubuna tabe olaraq), zəhmət olmasa, yerli elektrik təchizatınızın güc adapterinin tələblərinə cavab verdiyinə əmin olun və ya giriş voltajına nəzarət edin. Elektrik şokunun qarşısını almaq üçün bu məhsulun içərisinə toxunmayın. Bu məhsulun qapağını yalnız təcrübəli texniki işçilərin açmasına icazə verilir.
- Power Cord plug asanlıqla ərişilən olmalıdır. Monitoru, mebelləri və s. güc ipinin üzərinə qoymayın. Zədələnmiş güc ipi/plug yanğına səbəb ola bilər və ya elektrik

şok verə bilər. Plug ilə güc ipini ələ keçirin, güc ipini dartaraq monitoru çıxarmayın. Heç vaxt nəm əllərlə güc ipi/plug toxunmayın, çünki bu qısa dövrə və ya elektrik şok səbəb ola bilər. Heç vaxt güc ipində düyün düzəltmə və ya başqa iplərlə bağlama. Zədələndikdə onu əvəz etmək lazımdır, bunu yalnız müvafiq şəxslər etməlidir.

- MONITORU televizorun və dəst mebellərin arasında yerləşən parçaya və ya başqa materiallara heç vaxt qoymayın.
- Monitoru döşəməyə və meyilli səthlərə qoymayın.
- Əgər monitoru uzun müddət istifadəsiz qoymağı planlaşdırırsınızsa və ya evdən uzaq olacaqsınızsa (xüsusilə uşaqlar, qocalar, yaxud əlilliyi olan insanlar tək qalırsa), elektrik fişini və ya güc adapterini çıxışdan mütləq qoparın.
- Yığılan toz elektrik telindən və ya güc adapterindən qıgılcım və istiyə səbəb ola bilər və ya güc ipinin və ya güc adapterinin izolyasiyasının pozulmasına səbəb ola bilər. Nəticədə elektrik şok, sızma və ya yanğın baş verə bilər.
- Monitoru soyuq mühitdən isti əraziyə köçürəndən sonra onu söndürməzdən əvvəl bir müddət otursun ki, içəridəki istənilən kondensasiya tam dağılıb qurusun.
- Əgər siz bu məhsulu tozlu, yüksək və ya aşağı temperaturda, yüksək rütubətlik, kimyəvi tərkibli mühitlərdə və 24 saatlıq istifadə yerlərində (məsələn, aeroportlarda və ya qatar stansiyalarında və s.) quraşdırmağa planlaşdırırsınızsa, əmin olun ki, əlavə yardım üçün səlahiyyətli xidmət mərkəzinə müraciət edin. Əks halda monitora ciddi ziyan dəyə bilər.
- Uşaqlara bu məhsulun üzərinə çıxmaq qadağandır.
- Bu məhsulu möhkəm olmayan yerdə, məsələn, titrəyən rəfdə, sloping döşəməsində və ya xarici titrəmənin təbə olduğu yerdə quraşdırmayın.
- Diqqətlə ayaq / stendi məhsula yapışdırın. Əgər stend vidalarla təmin olunursa, monitorun kirşanı qarşısını almaq üçün vidaları möhkəm sıxın. Əqrəbləri sıxmayın.
- Monitoru döşəməyə və meyilli səthlərə qoymayın.
- Boğma təhlükəsindən qaçmaq üçün plastik torbaları körpələrin, uşaqların və ev heyvanlarının əlçatmazlığında saxlayın.

HƏR ŞEYDƏN ÜSTÜN - Heç kimə, xüsusilə uşaqlara icazə verməyin ki, ekranı itələsin və ya vursun, hər hansı bir şeyi deşiklərə, slotlara və ya işdə başqa açılışlara itələsin.



14 mart 2014-cü il tarixli 49 no-li qanunvericilik fərmanına əsaslanaraq, "Elektrik və elektron avadanlıq tullantıları (WEEE) haqqında direktivin icrası (WEEE)" Bu marking göstərir ki, bu məhsul digər məişət tullantıları ilə birlikdə atılmamalı, digər tullantılardan ayrıca atılmalıdır. Buna görə də istifadəçi bütün zəruri komponentləri olan məhsulu elektrik və elektron tullantıları üçün emal mərkəzlərinə gətirməli, yaxud ekvivalent növ kimi yeni məhsul almaq üçün əvvəl satıcıya geri qayıtmalı, 1-dən 1-ə, yaxud daha böyük tərəfi 25 santimetr az olan məhsullar üçün 1-dən 0-a qədər geri qaytarmalıdır. Köhnə cihazınızın düzgün atılması ətraf mühitə, həmçinin insan sağlamlığına və dəstək materialları emalına potensial zərərlərin qarşısını almağa kömək edəcək. Məhsulun qanunsuz olaraq təhvil verilməsi 14 mart 2014-cü il tarixli 49 nömrəli Qanunvericilik Fərmanı əsasında istifadəçilər üçün inzibati sanksiyalar tətbiq edilməlidir.

Əməliyyat temperaturu: -10°C~35° C

Bu avadanlıq nəzarətsiz mühit üçün nəzərdə tutulan şüa ekspozisiyası limitlərinə uyğundur. Bu avadanlıq radiatorla bədəniniz arasında minimum məsafə 20sm olan quraşdırılmalı və işlənmiş olmalıdır.




Careca Italia SpA bəyan edir ki, bu məhsul Directive 2014/30/EU, Direktiv 2014/35/EU, Direktiv 2009/125/EC, Direktiv (EU) 2017/1369, Direktiv 2011/65/EU və sonrakı yeniləmələrə uyğundur. Avropa İttifaqının konformasiya bəyannaməsinin tam mətni İnternetdə mövcuddur.

3 Paketləmə



1. Zəhmət olmasa, bütün əşyaların monitor dəstinə daxil olub-olmadığını yoxlayın. Əgər çatışmayan əşyalar varsa, zəhmət olmasa, vaxtında satıcıınıza müraciət edin.
2. Əşyanın rəngi və forması modelə görə dəyişə bilər.
3. Verilən kabellər alınan məhsuldan asılı olaraq dəyişə bilər.

Əllə	Tez Başlanğıc Bələdçisi	Zəmanət kartı
Kabel	HDMI kabel	Yalnız HDMI portları ilə monitorlara aiddir. Bütün modellər HDMI kabel ilə gəlmir, bu aksesuarı ayrıca ala bilərsiniz.
Kabel	USB-A-yə USB-B kabeli	Yalnız USB-B portları ilə monitorlara aiddir. Bütün modellər USB-B kabeli ilə gəlmir, bu aksesuarı ayrıca ala bilərsiniz.
Digərləri	Adapter	Elektrik kabeli

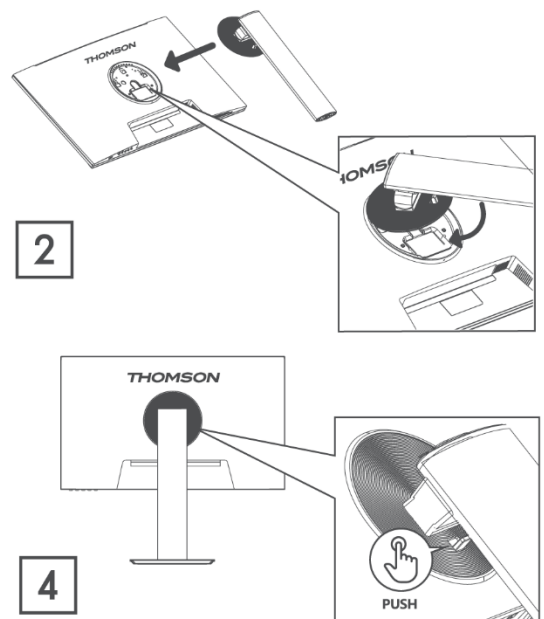

Monitorun unboxing haqqında təlimat üçün Quick Installation Guide (QIG) müraciət edin xahiş edirik. Monitoru yastı səthə yığıb parçanın üzərinə düzün.

(*Monitorun funksiyaları modeldən asılı olaraq dəyişə bilər, faktiki məhsul üstünlük təşkil edir)

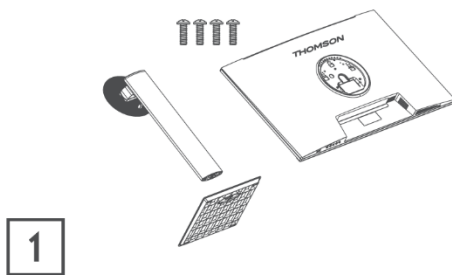

Quick Lock for easy assembly


5 Monitorun daşınması və qaldırılması

Monitorun təhlükəsiz daşınmasını təmin etmək və qaşınma və ya zədələnmənin qarşısını almaq üçün, zəhmət olmasa, formasından və ölçüsündən asılı olmayaraq bu təlimatlara əməl edin.

- Monitoru təhvil verməmişdən əvvəl, zəhmət olmasa, orijinal qutuya/paketə qoyun.
- Monitorla hər hansı bir hərəkəti icra etməzdən əvvəl güc ipi və digər kabelləri ayırın.
- Monitorun alt və tərəfini möhkəm tutun. Paneli özündə saxlamayın.
- Əmin olun ki, ekran heç bir iti əşya ilə üz-üzə gəlmir və digər materiallardan təhlükəsiz məsafədə yerləşir, bu isə ona zərər vura bilər.
- Monitoru düzgün ötürmək üçün onun tərəflərində deyil, dik mövqedə olmasını təmin edin.


6 Stolun üstündə quraşdırılma

Monitoru düz vəziyyətdə stolun üzərinə qoymaq. Kifayət qədər ventilyasiyanı təmin etmək üçün monitor divarlardan ən azı 100 mm məsafədə olmalıdır.

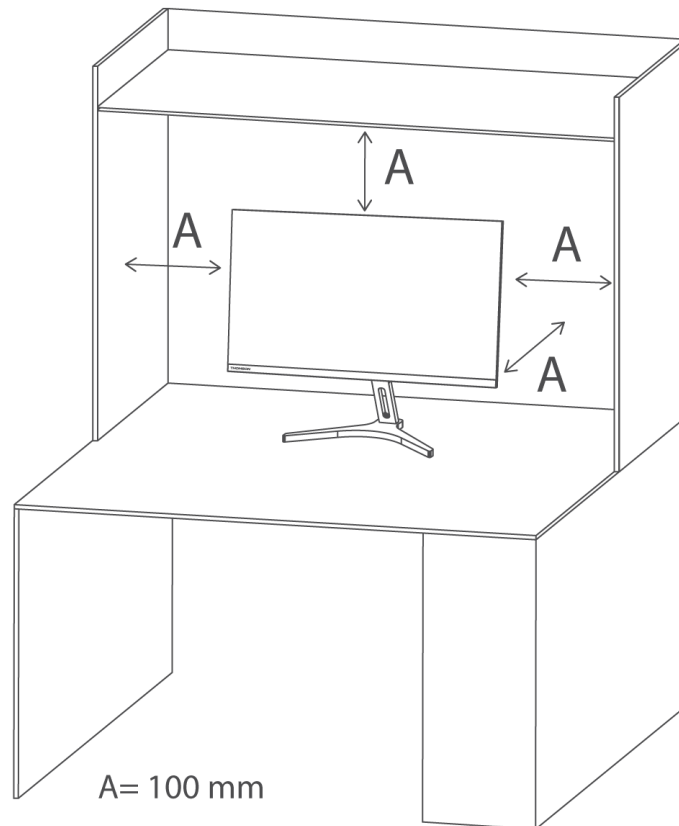


7 Bucağı sazla



- Drawings yalnız istinad üçündür və xahiş edirik, faktiki monitora müraciət edin.
- Ekranın bucağını rahat bucaq üçün -5° və geriye 15° ilə düzəltmək olar.
- Monitorun bucağını düzəldərkən ekran sahəsinə toxunmamağa və basmamağa diqqət edin.




Tilt angle of the monitor head: $5^{\circ} \sim 20^{\circ}$

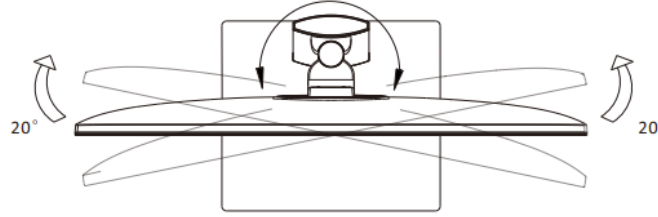

Swivel angle of the monitor head: L20°, R20°

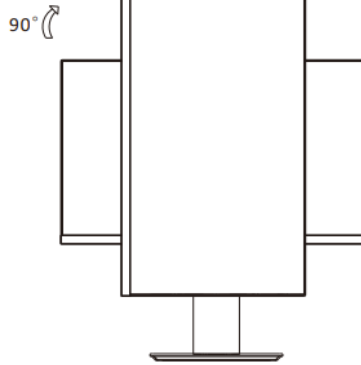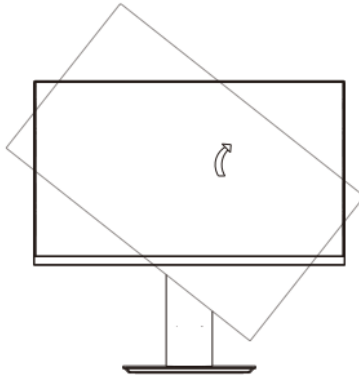

Pivot angle of the monitor head: 90°

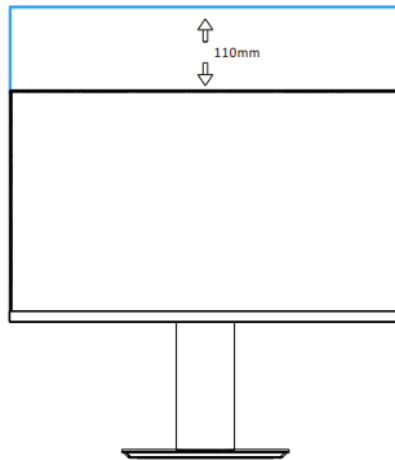


Monitor başının hündürlüyünün düzəldilimi: 0 – 110mm

8 Divarda quraşdırma

Monitor divar montaj lövhəsi və ya digər uyğun cihazlar üçün spesifikasiyalara cavab verir.

Monitor kifayət qədər havalandırmanı təmin etmək üçün monitorun hər tərəfində ən azı 100 mm, divardan isə 100 mm məsafədə yerləşdirilməlidir. Vidalar, monitor plyonka və ya digər uyğun cihazlar VESA sertifikatlaşdırılmalı və VESA standartlarına uyğun istifadə olunmalıdır.

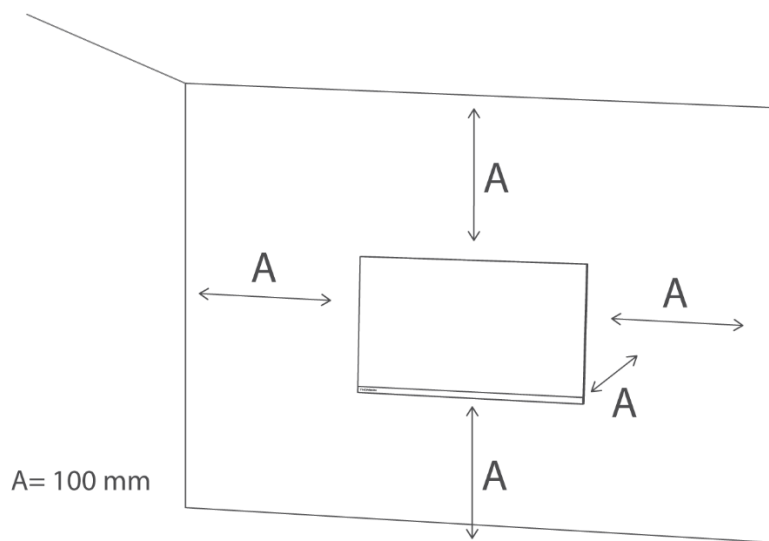

Qeyd: Divara montaj plyonkası və ya digər uyğun cihazlar monitorla birlikdə paketə gəlmir.

9 Kabel bağlantısı





Məhsul modeldən asılı olaraq monitorun arxa tərəfindəki konfigurasiya məlumatları müxtəlif ola bilər.

Məhsulu bağlamazdan əvvəl aşağıdakı məlumatları mütləq oxuyun.


1. Məhsulu bağlamazdan əvvəl, tədarük edilmiş signal kabeli(lər) üzərində olan iki bağlayıcını və məhsul və xarici qurğularda bağlayıcıların formasını və mövqeyini yoxlayın.
2. Məhsulu bağlamazdan əvvəl əmin olun ki, güc ipi əyilmir və ya zədəli deyil.

3. Güc ipini məhsula bağlayın və divara qoşun. Əgər məhsulun hər hansı bir anormal əməliyyatını müşahidə edirsinizsə, dərhal onu unplug edin və satıcınızla əlaqə saxlayın.
4. Məhsulu əlaqələndirəndən sonra məhsulun xüsusiyyətləri, ehtiyat hissələri və məhsuldan düzgün istifadə etmək üçün lazım olan digər məlumatlarla tanış olmaq üçün əl kitabçasını mütləq oxuyun.

HDMI	HDMI: Məhsulun HDMI portu ilə bağlamaq istədiyiniz digər cihazın HDMI OUT portu ilə əlaqə yaratmaq üçün HDMI kabeli istifadə etmək.	VGA	Analogiya siqnalı girişi
Növ-C	Type-C: Type-C jak-a bağlanmaq üçün Type-C kabeldən istifadə edin. Növ-C çıxış: 20V=3.25A 65W Max	USB-A	USB-A*2: USB-A aksesuarlarınızı və ya USB flash sürücülərinizi bağlamaq üçün istifadə olunur.
DC IN	DC IN 12V: Limanı bağlamaq üçün tədarük edilmiş adapterdən istifadə edin. Qeyd edək ki, bu port yalnız 12V dəstəkləyir. Xahiş edirik, qeyri-orijinal adapter üçün səlahiyyətli xidmət mərkəzinə müraciət edin.	USB-B	USB-B aksesuarlarınızı bağlamaq və ya PC və ya digər cihazlara qoşulmaq üçün istifadə olunur. Monitoru hub cihaz kimi edir.

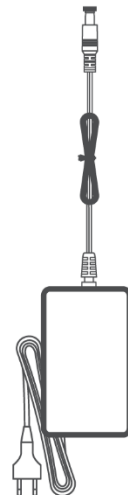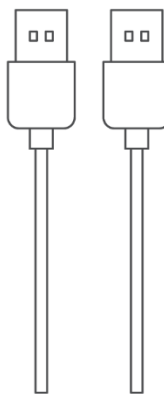

10 İnşa edilmiş kamera

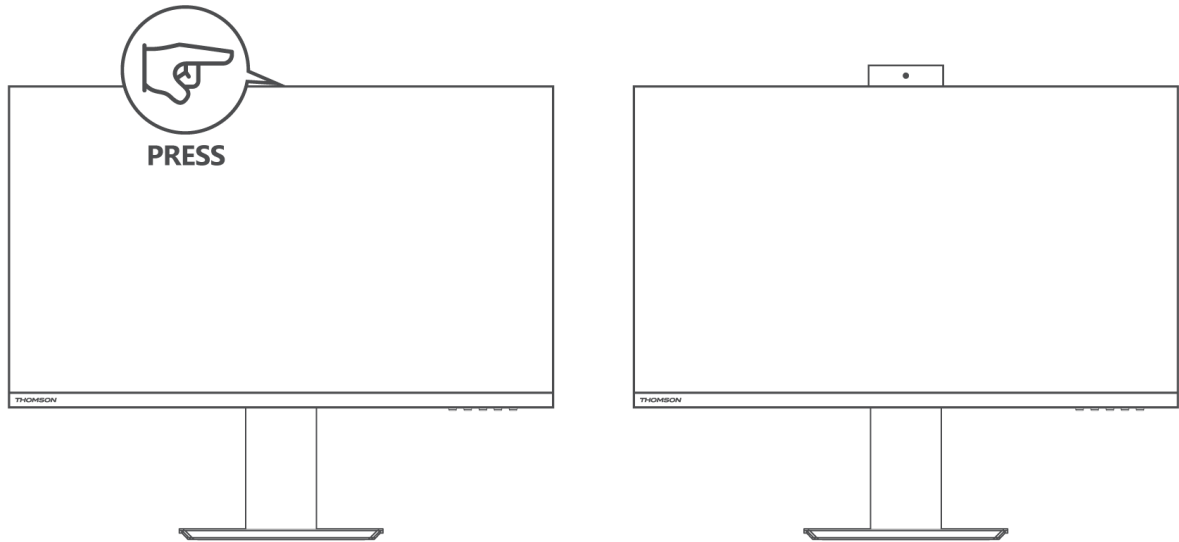

Qurulmuş kameradan istifadə etmək üçün monitorunuzu ya USB-B (3.0) usb-A (3.0) kabeli, ya da USB-C kabeli ilə cihazınıza (laptop və ya PC) bağlayın.


Monitorunuzun cihazınıza düzgün qoşulmasını təmin edin. Monitorun yuxarı hissəsində yerləşən kamera modulunun üzərinə yavaş-yavaş basın. Kamera avtomatik olaraq açılacaq və dərhal istifadəyə hazırdır.

Əgər cihazınız kameranı tanımırsa və ya videonu nümayiş etdirə bilmirsə, bütün lazımi sürücülərin quraşdırıldığı və yeniləndiklərini yoxlayın. Xüsusi sürücü quraşdırma və ya yeniləmə təlimatları üçün cihaz istehsalçısının veb-saytını yoxlayın. Həmçinin USB bağlantısının həm monitorda, həm də cihazın sonunda təhlükəsiz olduğunu təsdiq edin.


Kameradan istifadə etmək bitdikdən sonra bir klik eşidənə qədər aşağı basın.

Vacibdir: Monitor bucağını düzəltmədən, monitoru yeni yerə köçürmədən və ya monitoru daşımaqdan əvvəl kameranı həmişə çəkin. Bu, kamera mexanizmini potensial zərərdən qorumağa kömək edir.

11 Panel nəzarəti

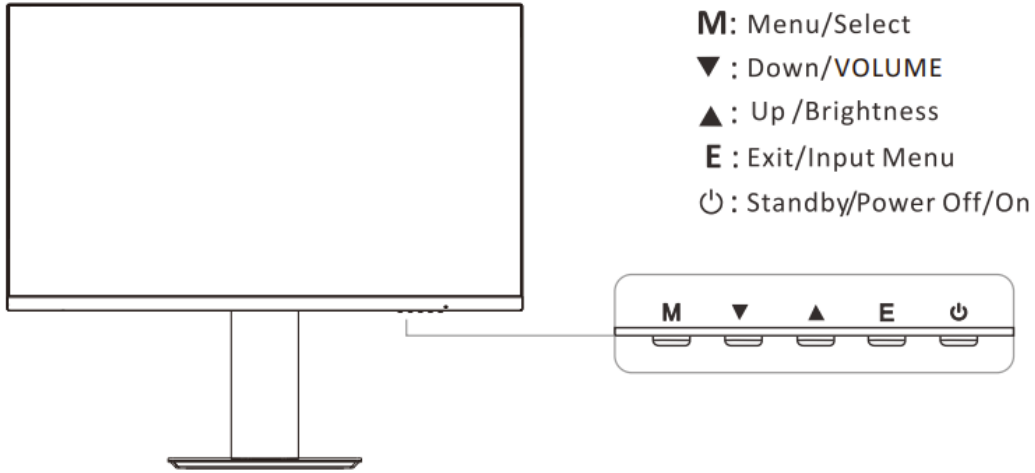

12 Ekranda Display (OSD) menyusundan istifadə etmək

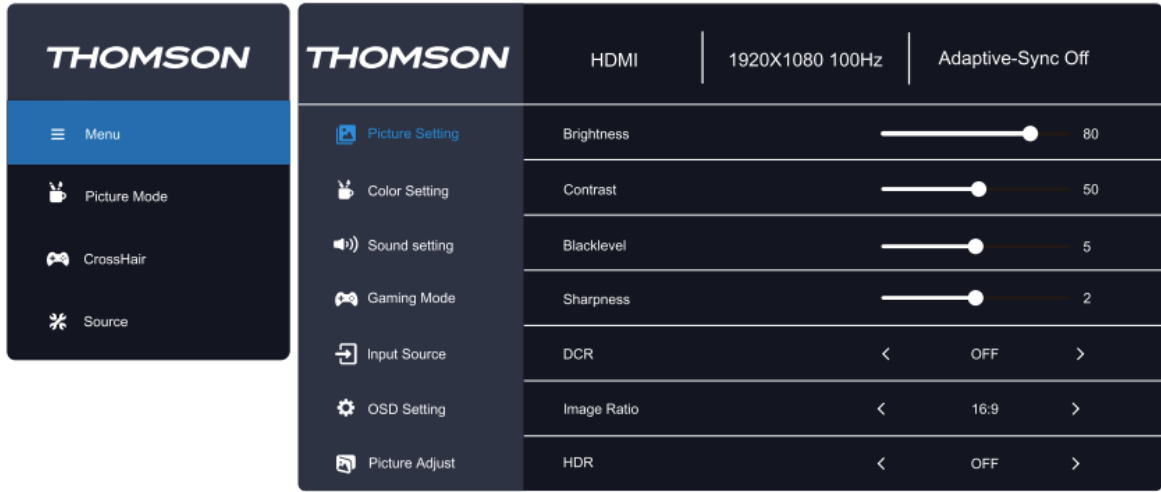

1. OSD menyusuna baxmaq üçün monitorun arxa tərəfində lablanmış "M" düyməsini basın.
2. Menyuda naviqasiya etmək üçün sağ/sol tuşlarını basın.
3. Qurğular sekmesini seçmək üçün, yonma düyməsinə basın M.
4. Ayarları düzəltmək üçün, M həkk etmə düyməsinə basaraq birini seçin və düzəliş üçün sağ/sol tuşlardan istifadə edin.
5. Əvvəlki menyuya qayıtmaq üçün oyma düyməsini basın E.
6. OSD menyusundan çıxmaq üçün, siz çıxana qədər E həkk etmək düyməsini basın.

Əsas menyu	Alt menyu	Seçimlər	İzah
Şəkil Qurğuları	Parlaqlıq	0-100	Displayin parlaqlığını sazla
	Kontrast	0-100	Displayin kontrastını düzəlt
	Blelevel	0-10	Qara rəngin dərinliyini sazla
	Kəskinlik	0-4	Displayin itiliyini sazla
	DCR	On/Off	Dynamic Contrast Ratio (DCR) funksiyasını söndür/söndür
	HDR	On/Off	Yüksək Dinamik Aralığı Çevir (HDR) On/Off
	Şəkil Nisbəti	Avto/16:9/4:3	Displayin aspekt nisbətini təyin edin
Rəng Qurğuları	Şəkil Modu	Enerji Ulduzu/Standart/ Film/Ofis/FPS/ RTS/Racing/sRGB	Şəkil ModuNa Uyğun Olanı Seç
	Qamma	Off/1.8/2.0/2.2/2.4	Displayin qamma səviyyəsini sazla
	Alçaq Mavi Işıqlı	Off/Weak/Orta/ Güclü	Displayin mavi işıq səviyyəsini sazla
	Rəng temperaturu	İsti/İstifadəçi/ Cool/Normal	Displayin rəng temperaturunun sazlanması
	Qırmızı	0-100	RGB parametrlərini özəlləşdir
	Yaşıl	0-100	
	Mavi	0-100	
Səs Qurğuları	Cild	0-100	Səs səslərini sazla
	S-n	On/Off	Səs çıxışını ya söndür, ya da fəallaşdır
Oyun Modu	Adaptiv-sinxron	On/Off	
	Cavab vermə vaxtı	Off/Fast/Extreme	
	MPRT		
	KrossHair	Off/CH1/CH2/ CH3/CH4	
	Vaxtılı-vaxtında	Off/15:00/30:00/ 45:00/60:00	
	Təzələ	Off/Üst-sol/Üst-sağ/ Alt-sol/Alt-sağ	

Giriş Mənbəsi	Avtomatik	On/Off	Monitorun avtomatik olaraq ən son aktiv girişə keçməsinə imkan verir
	Giriş Seçimi	HDMI/VGA	Monitorun girişini seç
OSD Qurğuları	Dil	İngiliscə İspan dili Fransız dili İtalyan dili Alman dili Macar dili Portuqal dili	OSD menyusu dilini təyin et
	H.Mövqe	0-100	OSD-nin üfüqi mövqeyini dəyişdir
	V.Mövqe	0-100	OSD-nin şaquli mövqeyini dəyişdir
	Vaxt	0-60	OSD-nin saniyələr içində nə qədər aktiv qaldığını təyin edin
	Şəffaflıq	0-100	OSD şəffaflıq dərəcəsini dəyişdir
	DDC/CI	On/Off	Cihazınızın displayin qurğularını idarə etməyə imkan verir
	Sıfırla	N/A	Monitorun konfigurasiyalarını sıfırla

"Thomson Monitor" üçün 13 Eko-dost istifadə məsləhəti

Thomson monitorunuzdan istifadə edərkən enerji sərfiyyatını azaltmağa və ətraf mühitin izlərini minimuma endirməyə kömək etmək üçün, bu sadə eko-dost praktikaları izləyin:

- **Power-Qənaət rejimini** aktivləşdirin. Monitorun istifadədə olmadığı halda, monitorun Eco rejimini enerji sərfiyyatını azaltmaq üçün aktivləşdirin. Bu qurğu parlaqlığı zəiflətməyə və boş dövrlərdə enerjini qorumağa kömək edir.
- **Parlaqlıq və Kontrastı uyğunlaşdırın.** Parlaqlıq və kontrast qurğularını rahat səviyyəyə endirin. Bu nəinki enerji istifadəsini azaldır, həm də monitorun ömrünü uzadır.

- **İstifadədə olmayanda söndürün.** Hər zaman istifadə etdiyiniz zaman monitoru söndürün. Xüsusilə də daha uzun müddət fəaliyyətsizlik zamanı. Alternativ olaraq, daha qısa **yuxu rejimi** və ya avtomatik qapanma timer təyin edin.
- **Boş olanda unplug.** Monitor uzun müddət istifadə olunmadıqda, məsələn, tətilər və ya uzun müddət yoxluqlar zamanı monitoru unplug. Bu isə phantom enerji sərfiyyatına yol verir.
- **Düzgün Qablaşdırma:** Həyatının sonunda, WEEE Direktivinə **uyğun olaraq, təyin olunmuş elektron tullantıların toplanması nöqtəsinə apararaq, öz monitorunuzu məsuliyyətlə emal** edin. Bu, düzgün atılmasını təmin edir və materialların davamlı yenidən istifadə edilməsini dəstəkləyir.

14 Digər

Plug və Play xüsusiyyətləri:

Bu monitor istənilən uyğun Plug və Play sisteminə quraşdırıla bilər.

Monitorla kompüter sistemi arasındakı qarşılıqlı əlaqə optimal əməliyyat şəraiti və monitor qurğularını təmin edir.

Əksər hallarda istifadəçi başqa qurğu seçməsə, monitorun quraşdırılması avtomatik olacaq.

Qəbul edilə bilən ölü piksellər:

Bu məhsulun nümayişi 1 ppm-dən (hər milyon hissədən) çox dəqiqliklə reklam qabaqcıl yarımkeçirici prosessordan istifadə edilməklə hazırlanır.

Lakin qırmızı, yaşıl, mavi və ya ağ rəng nümayiş etdirərkən bəzi piksellər həddindən artıq parlaq və ya tünd ola bilər. Bu keyfiyyətin qaneedici olduğu üçün, onu istifadə etməyə çəkinmə.

Bu avadanlıq B sinif lt avadanlığıdır.

Ekrana baxan istifadəçinin bucağı dəyişdikcə məhsulun çərçivəsinin kənarında LED işıq görülə bilər, lakin bu fenomen insan orqanizminə zərər vermir və məhsulun xarakteristikalarına və performansına təsir etmir.



Eşitmə qabiliyyətinə xələl dəyməmək üçün, qulaq asma vaxtını yüksək səs həddinə çatdırmaq lazımdır.

XƏBƏRDARLIQ

Monitoru heç vaxt qeyri-sabit yerə qoymayın. Monitor düşə bilər, bu da ciddi xəsarət və ya ölüm gətirir. Bir çox xəsarətlərdən, xüsusilə də uşaqlara qarşı aşağıdakı kimi sadə ehtiyat tədbirləri görməklə qaçmaq olar:

1. Monitor dəstinin istehsalçısı tərəfindən tövsiyə edilən kabin və ya stendlərdən istifadə etmək.
2. Yalnız monitor dəstini təhlükəsiz şəkildə dəstəkləyə bilən mebellərdən istifadə etmək.
3. Monitor dəstinin təmin edilməsi dəstəkləyən mebellərin kənarının üstünü aşmır.
4. Monitor dəstini həm mebeli, həm də monitoru müvafiq dəstəyə lövbərləmədən hündür mebellərə (məsələn, kupe və ya kitabkalara) qoymamaq.
5. Monitor dəstini parçanın və ya monitor dəstinin arasında yerləşə biləcək digər materialların üzərinə qoymamaq və mebelləri dəstəkləmək.
6. Monitor dəstinə və ya onun nəzarətlərinə çatmaq üçün uşaqlara mebellərin üzərinə dırmaşmanın təhlükəli olduğu barədə maarifləndirmək.

Əgər sizin mövcud monitor dəstiniz saxlanılırsa və köçürülürsə, yuxarıda qeyd olunanlarla eyni nəzərlər tətbiq olunmalıdır.

Divara qoyulmuş vida: 22-24 inç M4, 28-70 sm M6, 75 sm M8

Qeyd: Yıxılma təhlükəsindən qaçmaq üçün bucaq altında asmayın.

Qeyd: Divar montaj dəstəyindən istifadə edərkən quraşdırma hündürlüyü 2m-dən artıq ola bilməz.

Qeyd: Ventilyasiya açmalarını əhatə etməyin.

Qeyd: Bu avadanlıq yumşaq dayaqda (yataq dəstləri, yorğan və s.) istifadə edilməsi nəzərdə tutulmayıb.

15 Problemlərin həlli

Qara ekran görünür/Məhsulu söndürə bilmir:

1. Zəhmət olmasa, güc adapterinin düzgün bağlı olub-olmadığını yoxlayın.
2. Zəhmət olmasa, güc adapterinin normal olaraq 100-240V AC soketinə bağlı olub-olmadığını yoxlayın.
3. Xahiş edirik, siqnalın aşkarlanması kabel məlumatlarının ekranda nümayiş etdirilib-göstərilmədiyini yoxlayın. Bağlı sistemlə bu monitor arasında kabel əlaqəsini yoxlayın.
4. Müxtəlif girişlər:
 - a. Zəhmət olmasa VGA girişinin mənbə kimi seçilib-seçilmədiyini yoxlayın, əgər bağlı sisteminiz açıldıqdan sonra VGA kabelini bağlayırsınızsa.

- b. Zəhmət olmasa, HDMI girişinin mənbə kimi seçilib-seçilmədiyini yoxlayın, əgər siz bağlı sisteminiz açıldıqdan sonra HDMI kabelini bağlayırsınızsa. Bağlı sisteminizdən istifadə edərkən HDMI kabeli kəsib yenidən bağlamaq. Ekran görüntünü nümayiş etdirə bilməz, çünki bəzi qrafik kartlar signal çıxarda bilmir. Bu halda, zəhmət olmasa, HDMI kabelini bağladıqdan sonra bağlı sisteminizi yenidən başlatın və/və ya qrafik kartınız üçün driverləri yeniləyin.
 - c. Zəhmət olmasa Type-C girişinin mənbə kimi seçilib-seçilmədiyini yoxlayın, əgər siz bağlı sisteminiz açıldıqdan sonra Type-C kabelini bağlayırsınızsa.
- 5. Əgər LED işıq göz qırpmasıdırsa.
 - a. Monitor yuxu rejimindədir. Monitoru oyatmaq üçün siçanınizi hərəkət etdirin və ya klaviaturanızda hər hansı bir tuşa basın.
 - b. Kompüterin söndürülmə-söndürülmə-söndürülmə yoxlayın.
- 6. Əgər "No signal" bildirişi nümayiş olunursa, xahiş edirik, signal kabelinin düzgün bağlanıb-bağlanmadığını yoxlayın.
- 7. Əgər şəkil səhv göstərilirsə və ya monitordan fərqli qətnaməyə malikdirsə, zəhmət olmasa qrafik sürücüləri yeniləyin və monitorun OSD-də olan qurğularını sıfırlayın. Qrafik sürücülər GPU-unuzun istehsalçısından asılıdır. GPU istehsalçısının ixtisaslaşdırılmış saytına müraciət etməyiniz xahiş olunur.
- 8. Əgər monitor görüntünü saxlayırsa, zəhmət olmasa, uzun müddət statik görüntü göstərməyin. Bunun əvəzinə ekran qoruyucu istifadə edin.
- 9. Əgər sizin displaydə rənglər anormaldırsa, zəhmət olmasa, fərqli rəng dərinliyini seçin. Windows ƏS-də > Qurğularını > Rəng keyfiyyətini nümayiş > Control Panel-ə keçin və ya həsr olunmuş GPU-unuzun ayarlarına gedin. Qurğular əməliyyat sisteminizdən asılı olaraq dəyişə bilər.
- 10. Əgər göstərilən rənglər qeyri-sabit görünürsə, xahiş edirik, signal kabelinin düzgün bağlı olub-olmadığını yoxlayın. Problem davam edərsə, zəhmət olmasa kabeli dəyişdirin və qrafik kartınızın ayarlarını sıfırlayın.
- 11. Əgər monitor Headphones jack vasitəsilə səs istehsal etmirsə, zəhmət olmasa, düzgün bağlantını təmin edin və ya səsi artırmağa çalışın. Əgər problem davam edərsə, zəhmət olmasa Control Panel > Hardware and Sound-a daxil olun > monitoru default qurğu kimi təyin edin. Qurğular əməliyyat sisteminizdən asılı olaraq dəyişə bilər.

16 Texniki spesifikasiyalar

	M24FB2Y14	M27FB5C14	M27FB7C14V	M24FG2Y14	M27QG5Y14
Əməliyyat Voltajı	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz
DC Adapter Spesifikasiyalar (Çıxış)	12 V/2A, 24W	12 V/3A, 36W	24 V/5A, 120W	12 V/3A, 36W	12 V/5A, 60W
Göstərmə Tezliyi	100Hz	100Hz	100Hz	180Hz	180Hz
Səs Çıxış Gücü	Xeyr	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2
Güc sərfiyyatı (W)	20	31	31	31	55
Şəbəkəli Standby Power Consumption (W)	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Ağırlıq (KQ)	2.52	6.13	6.41	3.17	6.41
Monitor Dimensions LxWxH (stendlə) (mm)	538 x 191 x 406	613 x 200 x 544	614 x 200 x 553	539 x 424 x 196	612 x 545 x 236
Monitor Dimensions LxWxH (stendsiz) (mm)	538 x 43 x 319	613 x 53 x 364	614 x 49 x 365	614 x 49 x 365	612 x 363 x 58
Göstər	24"/60 sm	27"/69sm	27"/69 sm	24"/60 sm	27"/69 sm
Ekran qətnaməsi	1920x1080 (FHD)	1920x1080 (FHD)	1920x1080 (FHD)	1920x1080 (FHD)	2560 x 1440 (QHD)

16.1 Məhdudiyyətlər

Yalnız qapalı istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur.

16.2 Lisenziya

Dəyişikliklər baş verir. Davamlı tədqiqat və inkişaf texniki spesifikasiyaları nəticəsində məhsulların dizaynı və görünüşü dəyişə bilər. HDMI və HDMI High-Definition Multimedia Interface terminləri, HDMI loqosu isə ABŞ və digər ölkələrdə HDMI Lisenziya Administratoru, Inc. şirkətinin ticarət nişanları və ya qeydiyyatdan keçmiş nişanlarıdır. Bütün hüquqlar qorunur. Bütün məhsul adları öz sahiblərinin əmtəə nişanları və ya qeydə alınmış əmtəə nişanlarıdır. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Vyana, Avstriya. Bu məhsul StreamView GmbH. THOMSON-un məsuliyyəti altında istehsal olunub və satışa çıxarılıb. Thomson logosu isə StreamView GmbH tərəfindən istifadə olunan ticarət nişanlarıdır – www.thomson-brand.com əlavə məlumat.