


# ***THOMSON***

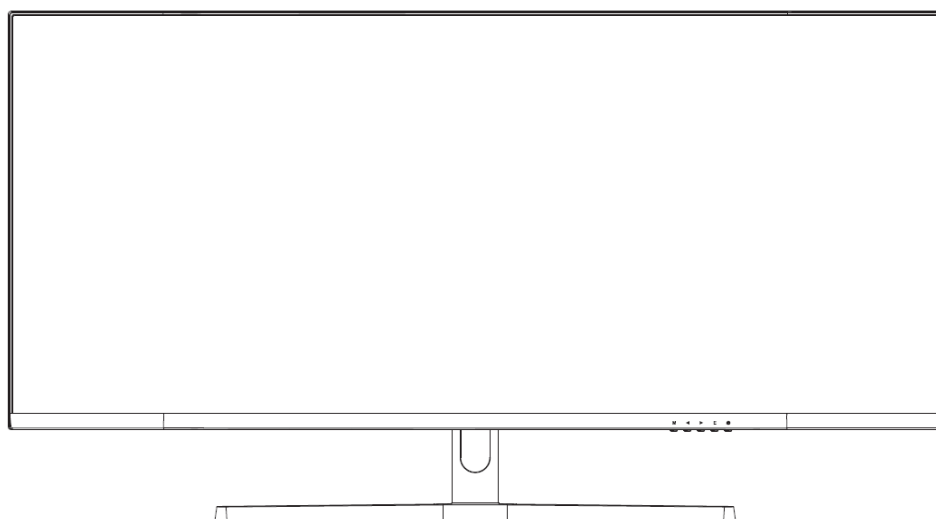

## **ΟΘΟΝΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ UWQHD**

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΚΑΙ Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

## Περιεχόμενα

|     |                                                                   |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----|
| 1.  | Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας .....                                | 3  |
| 2.  | Προειδοποίηση! .....                                              | 4  |
| 3.  | Συσκευασία.....                                                   | 6  |
| 4.  | Εγκατάσταση της βάσης.....                                        | 7  |
| 5.  | Μεταφορά και ανύψωση της οθόνης .....                             | 7  |
| 6.  | Εγκατάσταση σε τραπέζι.....                                       | 8  |
| 7.  | Ρύθμιση της γωνίας .....                                          | 9  |
| 8.  | Εγκατάσταση σε τοίχο .....                                        | 9  |
| 9.  | Σύνδεση καλωδίων.....                                             | 10 |
| 10. | Έλεγχος πίνακα .....                                              | 11 |
| 11. | Χρήση του μενού OSD (Οθόνη στην οθόνη).....                       | 12 |
| 12. | Συμβουλές φιλικές προς το περιβάλλον για το Thomson Monitor ..... | 14 |
| 13. | Άλλα.....                                                         | 15 |
| 14. | Αντιμετώπιση προβλημάτων .....                                    | 16 |
| 15. | Τεχνικές προδιαγραφές.....                                        | 17 |
| 16. | Άδεια χρήσης .....                                                | 17 |

# 1. Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω προειδοποιήσεις πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το προϊόν μας. Φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση.

## **ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ**

Στο εσωτερικό της συσκευής δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Βεβαιωθείτε ότι οι επισκευές θα πραγματοποιηθούν από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις.

Ο εξοπλισμός με αυτό το σύμβολο είναι μια ηλεκτρική συσκευή κατηγορίας II ή διπλής μόνωσης. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην απαιτεί σύνδεση ασφαλείας με την ηλεκτρική γείωση.

### **Αποθήκευση**

Η συσκευή σας έχει ελεγχθεί και συσκευαστεί προσεκτικά πριν από την αποστολή. Όταν την αποσυσκευάζετε, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα και κρατήστε τη συσκευασία μακριά από παιδιά. Σας συνιστούμε να φυλάξετε το χαρτοκιβώτιο κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, για να διατηρήσετε τη συσκευή σας απόλυτα προστατευμένη σε περίπτωση επισκευής ή εγγύησης.

### **Οδηγία WEEE**

Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Παρακαλούμε ανακυκλώστε το με υπευθυνότητα για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης από όπου αγοράστηκε το προϊόν.

Προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

### **Υποστήριξη**

Συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια, βοήθεια και υποστήριξη:

**[tv.mythomson.com/support](http://tv.mythomson.com/support)**

## **Πληροφορίες για την ασφάλεια**

Σε ακραίες καιρικές συνθήκες (καταιγίδες, κεραυνοί) και σε μεγάλες περιόδους αδράνειας (διακοπές) αποσυνδέστε το προϊόν από το ηλεκτρικό δίκτυο.

Το βύσμα δικτύου χρησιμοποιείται για την αποσύνδεση της οθόνης από το ηλεκτρικό δίκτυο και, επομένως, πρέπει να παραμένει άμεσα λειτουργικό. Εάν η οθόνη δεν αποσυνδεθεί ηλεκτρικά από το δίκτυο, η συσκευή εξακολουθεί να καταναλώνει ρεύμα για όλες τις καταστάσεις, ακόμη και αν το προϊόν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή είναι απενεργοποιημένο.

## 2. Προειδοποίηση!

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) που έχουν την ικανότητα/εμπειρία να χειρίζονται μια τέτοια συσκευή χωρίς επίβλεψη, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

- Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν κοντά ή πάνω από ηλεκτρικές θερμάστρες ή θερμαντικά σώματα ή σε μέρη που εκτίθενται σε άμεσο ηλιακό φως.
- Μην τοποθετείτε κοντά στο προϊόν αντικείμενα που παράγουν θερμότητα (όπως κεριά, σταχτοδοχεία, λιβάνια, εύφλεκτα αέρια ή εκρηκτικές ουσίες κ.λπ).
- Μην τοποθετείτε δοχεία γεμάτα με νερό πάνω στην οθόνη, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε ελαιώδεις ουσίες ή χημικούς παράγοντες, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει διάβρωση του περιβλήματος του προϊόντος.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε βροχή ή κοντά σε νερό (π.χ. μπανιέρα, νεροχύτης, νεροχύτης κουζίνας, νεροχύτης πλυντηρίου, υγρό υπόγειο, πισίνα).
- Εάν το προϊόν βραχεί κατά λάθος, δεν λειτουργεί κανονικά, ειδικά εάν εκπέμπει ασυνήθιστο ήχο ή οσμή, αποσυνδέστε αμέσως το φις από την πρίζα και επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή ένα κέντρο σέρβις για περαιτέρω βοήθεια.
- Όταν καθαρίζετε την οθόνη, φροντίστε να χρησιμοποιείτε ένα στεγνό, μαλακό πανί που δεν περιέχει εύφλεκτες ουσίες. Πριν από τον καθαρισμό, φροντίστε να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος ή το τροφοδοτικό από την πρίζα.
- Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες τοίχου, τα καλώδια προέκτασης ή τις ενσωματωμένες υποδοχές ευκολίας, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Το καλώδιο ρεύματος ή ο προσαρμογέας ρεύματος θα πρέπει να τοποθετείται σε σημείο όπου δεν θα πατηθεί ή δεν θα συμπιεστεί από αντικείμενα πάνω ή δίπλα του και θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα καλώδια στο βύσμα, στις ενσωματωμένες υποδοχές ευκολίας και στην πρίζα της οθόνης.
- Πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος στον προσαρμογέα ρεύματος ή στη διεπαφή τροφοδοσίας της οθόνης (ανάλογα με το πραγματικό στυλ του προϊόντος), βεβαιωθείτε ότι η τοπική σας παροχή ρεύματος πληροί τις απαιτήσεις του προσαρμογέα ρεύματος ή της τάσης εισόδου της οθόνης. Μην αγγίζετε το εσωτερικό αυτού του προϊόντος για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία. Μόνο εξειδικευμένοι τεχνικοί επιτρέπεται να ανοίγουν το κάλυμμα αυτού του προϊόντος.
- Το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο. Μην τοποθετείτε την οθόνη, έπιπλα κ.λπ. πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας. Ένα κατεστραμμένο καλώδιο ρεύματος/βύσμα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή να σας προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Χειριστείτε το καλώδιο ρεύματος από το βύσμα, μην

αποσυνδέετε την οθόνη τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Μην αγγίζετε ποτέ το καλώδιο ρεύματος/βύσμα με βρεγμένα χέρια, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα ή ηλεκτροπληξία. Ποτέ μην κάνετε κόμπο στο καλώδιο ρεύματος ή μην το δένετε με άλλα καλώδια. Όταν καταστραφεί πρέπει να αντικατασταθεί, αυτό πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.

- ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε την οθόνη σε ύφασμα ή άλλα υλικά που μπορεί να βρίσκονται μεταξύ του σετ οθόνης και των επίπλων στήριξης.

- Μην τοποθετείτε την οθόνη στο δάπεδο και σε κεκλιμένες επιφάνειες.

- Αν σκοπεύετε να αφήσετε την οθόνη αχρησιμοποίητη για μεγάλο χρονικό διάστημα ή αν πρόκειται να λείψετε από το σπίτι (ειδικά αν υπάρχουν παιδιά, ηλικιωμένοι ή άτομα με αναπηρία που μένουν μόνα τους), φροντίστε να αποσυνδέσετε το φις ή το τροφοδοτικό από την πρίζα.

- Η συσσωρευμένη σκόνη μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες και θερμότητα από το καλώδιο ρεύματος ή τον προσαρμογέα ρεύματος ή να προκαλέσει φθορά της μόνωσης του καλωδίου ρεύματος ή του προσαρμογέα ρεύματος, με αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία, διαρροή ή πυρκαγιά.

- Αφού μεταφέρετε την οθόνη από ένα κρύο περιβάλλον σε ένα ζεστό χώρο, αφήστε την να παραμείνει για λίγο πριν την ενεργοποιήσετε, ώστε να μπορέσει να διαλυθεί πλήρως και να στεγνώσει τυχόν συμπύκνωση στο εσωτερικό της.

- Εάν σκοπεύετε να εγκαταστήσετε αυτό το προϊόν σε περιβάλλοντα με σκόνη, υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία, υψηλή υγρασία, περιβάλλοντα που περιέχουν χημικές ουσίες και χώρους 24ωρης χρήσης (όπως αεροδρόμια ή σιδηροδρομικούς σταθμούς κ.λπ.), φροντίστε να επικοινωνήσετε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για περαιτέρω βοήθεια. Διαφορετικά, η οθόνη ενδέχεται να υποστεί σοβαρή βλάβη.

- Απαγορεύεται στα παιδιά να σκαρφαλώνουν σε αυτό το προϊόν.

- Μην εγκαθιστάτε αυτό το προϊόν σε ασταθή θέση, όπως σε ταλαντευόμενο ράφι, κεκλιμένο δάπεδο ή σε θέση που υπόκειται σε εξωτερικούς κραδασμούς.

- Προσαρμόστε προσεκτικά τα πόδια / τη βάση στήριξης στο προϊόν. Εάν η βάση παρέχεται με βίδες, σφίξτε καλά τις βίδες για να αποτρέψετε την κλίση της οθόνης. Μην σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες.

- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ασφυξίας, κρατήστε τις πλαστικές σακούλες μακριά από τα μωρά, τα παιδιά και τα οικόσιτα ζώα.

**ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ - ΠΟΤΕ μην αφήνετε κανέναν, ειδικά τα παιδιά, να σπρώξει ή να χτυπήσει την οθόνη, να σπρώξει οτιδήποτε μέσα σε τρύπες, σχισμές ή άλλα ανοίγματα της θήκης.**

## ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ



Με βάση το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 49 της 14ης Μαρτίου 2014 "Εκτέλεση της οδηγίας 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)" Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να απορρίπτεται χωριστά από άλλα απορρίμματα. Ως εκ τούτου, ο χρήστης θα πρέπει να φέρει το προϊόν με όλα τα βασικά εξαρτήματα σε κέντρα ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων ή να το επιστρέψει στο κατάστημα λιανικής πώλησης πριν αγοράσει ένα νέο προϊόν ως ισοδύναμου τύπου, σε αναλογία 1 προς 1 ή 1 προς 0 για προϊόντα που έχουν μεγαλύτερη πλευρά μικρότερη από 25 cm. Η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής θα συμβάλει στην πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία και θα υποστηρίξει την ανακύκλωση υλικών. Η παράνομη απόρριψη του προϊόντος μπορεί να συνεπάγεται διοικητικές κυρώσεις για τους χρήστες βάσει του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 49 της 14ης Μαρτίου 2014.

Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C~35°C

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία που ορίζονται για μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να εγκαθίσταται και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 20cm μεταξύ του θερμαντικού σώματος και του σώματός σας.



Η Careca Italia SpA δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/30/ΕΕ, την οδηγία 2014/35/ΕΕ, την οδηγία 2009/125/ΕΚ, την οδηγία (ΕΕ) 2017/1369, την οδηγία 2011/65/ΕΕ και τις επακόλουθες επικαιροποιήσεις.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο.

## 3. Συσκευασία

Ελέγξτε αν όλα τα στοιχεία περιλαμβάνονται στο σετ οθόνης σας. Εάν λείπουν στοιχεία, επικοινωνήστε εγκαίρως με τον αντιπρόσωπό σας.

Το χρώμα και το σχήμα των στοιχείων ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.


Τα παρεχόμενα καλώδια ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν που αγοράσατε.

|                   |                           |                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Εγχειρίδιο χρήσης | Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | Κάρτα εγγύησης                                                                                                                    |
| Καλώδιο           | Καλώδιο DP                | Ισχύει μόνο για οθόνες με θύρες DP.<br>Δεν διαθέτουν όλα τα μοντέλα καλώδιο DP, μπορείτε να αγοράσετε αυτό το εξάρτημα ξεχωριστά. |
| Άλλα              | Προσαρμογέας              | Καλώδιο τροφοδοσίας                                                                                                               |

## 4. Εγκατάσταση της βάσης

Ανατρέξτε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης (QIG) για οδηγίες σχετικά με την αποσυσκευασία της οθόνης. Συναρμολογήστε την οθόνη σε μια επίπεδη επιφάνεια και τοποθετήστε την πάνω σε ένα πανί.

(Οι λειτουργίες της οθόνης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο, το πραγματικό προϊόν θα υπερισχύει)

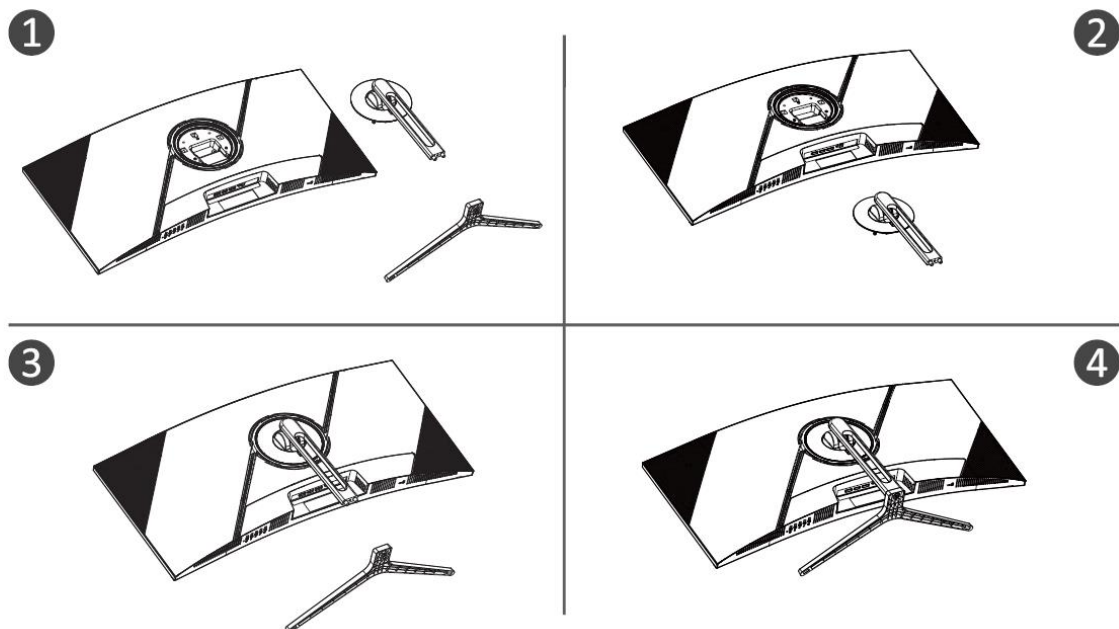

## 5. Μεταφορά και ανύψωση της οθόνης


Για να διασφαλίσετε την ασφαλή μεταφορά της οθόνης και να αποφύγετε γρατσουνιές ή ζημιές, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ανεξάρτητα από το σχήμα και το μέγεθός της.

- Πριν από τη μεταφορά της οθόνης, τοποθετήστε την στο αρχικό κουτί/συσκευασία.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και άλλα καλώδια πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε ενέργεια με την οθόνη.
- Κρατήστε σταθερά το κάτω μέρος και το πλάι της οθόνης. Μην κρατάτε την ίδια την οθόνη.

- Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη δεν βρίσκεται απέναντι σε αιχμηρά αντικείμενα και ότι βρίσκεται σε ασφαλή απόσταση από άλλα υλικά, τα οποία θα μπορούσαν να την καταστρέψουν.
- Για να μεταφέρετε σωστά την οθόνη, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται σε όρθια θέση και όχι στα πλάγια.


## 6. Εγκατάσταση σε τραπέζι

Τοποθετήστε την οθόνη στο τραπέζι σε όρθια θέση μετά τη συναρμολόγησή της. Η οθόνη πρέπει να απέχει τουλάχιστον 100 mm από τους τοίχους, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής εξαερισμός.

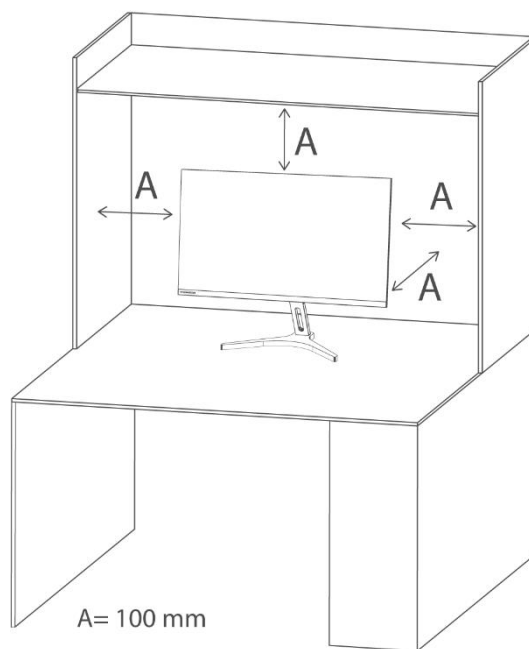



## 7. Ρύθμιση της γωνίας

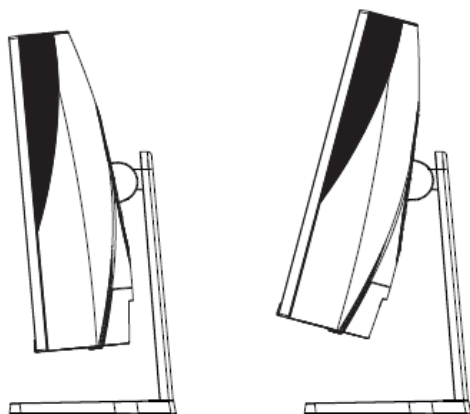

γωνίας της οθόνης.

1. Τα σχέδια είναι μόνο για αναφορά και παρακαλούμε ανατρέξτε στην πραγματική οθόνη.


2. Η γωνία της οθόνης μπορεί να ρυθμιστεί προς τα εμπρός κατά  $5^\circ$  και προς τα πίσω κατά  $15^\circ$  για μια άνετη γωνία.

3. Προσέξτε να μην αγγίζετε ή πιέζετε την περιοχή της οθόνης κατά τη ρύθμιση της

## 8. Εγκατάσταση σε τοίχο

Η οθόνη πληροί τις προδιαγραφές για την πλάκα επιτοίχιας τοποθέτησης ή άλλες συμβατές συσκευές.

Η οθόνη θα πρέπει να εγκατασταθεί με χώρο τουλάχιστον 100 mm σε κάθε πλευρά της οθόνης και 100 mm μακριά από τον τοίχο, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής εξαερισμός. Οι βίδες, η πλάκα οθόνης ή άλλες συμβατές συσκευές πρέπει να είναι πιστοποιημένες κατά VESA και να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τα πρότυπα VESA.

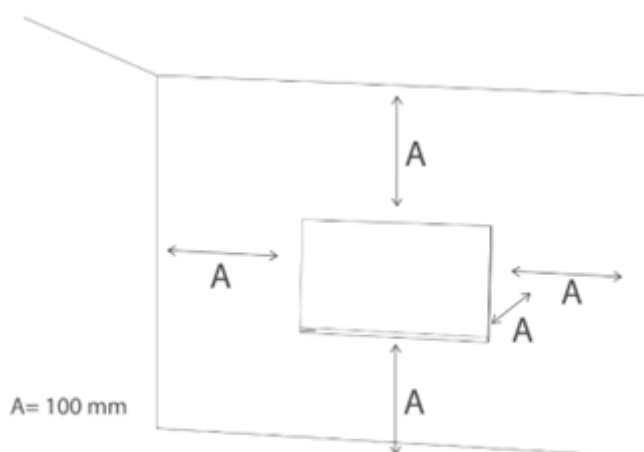


## 9. Σύνδεση καλωδίων

Ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος, οι πληροφορίες διαμόρφωσης στο πίσω μέρος της οθόνης ενδέχεται να διαφέρουν.


Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις παρακάτω πληροφορίες πριν συνδέσετε το προϊόν.

1. Πριν από τη σύνδεση του προϊόντος, ελέγξτε τις δύο υποδοχές στο(α) παρεχόμενο(α) καλώδιο(α) σήματος και το σχήμα και τη θέση των υποδοχών στο προϊόν και στις εξωτερικές συσκευές.
2. Πριν συνδέσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει λυγίσει ή υποστεί ζημιά.
3. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο προϊόν και συνδέστε το σε μια πρίζα. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε μη φυσιολογική λειτουργία του προϊόντος, αποσυνδέστε το αμέσως από την πρίζα και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.
4. Αφού συνδέσετε το προϊόν, φροντίστε να διαβάσετε το εγχειρίδιο για να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες του προϊόντος, τις προφυλάξεις και άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για τη σωστή χρήση του προϊόντος.


|      |                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HDMI | HDMI: Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε τη θύρα HDMI του προϊόντος με τη θύρα HDMI OUT μιας άλλης συσκευής που θέλετε να συνδέσετε.        | Ακουστικά | Ακουστικά OUT: Χρησιμοποιήστε ένα βύσμα ακουστικών για να συνδεθείτε στην υποδοχή ακουστικών OUT.                                                                                                                                       |
| DP   | DP: Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο DisplayPort (DP) για να συνδέσετε τη θύρα DP του προϊόντος με τη θύρα DP OUT μιας άλλης συσκευής που θέλετε να συνδέσετε. | DC IN     | DC IN 12V: Χρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο προσαρμογέα για να συνδέσετε τη θύρα.<br><br>Σημειώστε ότι αυτή η θύρα υποστηρίζει μόνο 12V.<br><br>Παρακαλούμε, συμβουλευτείτε το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για μη αυθεντικό προσαρμογέα. |

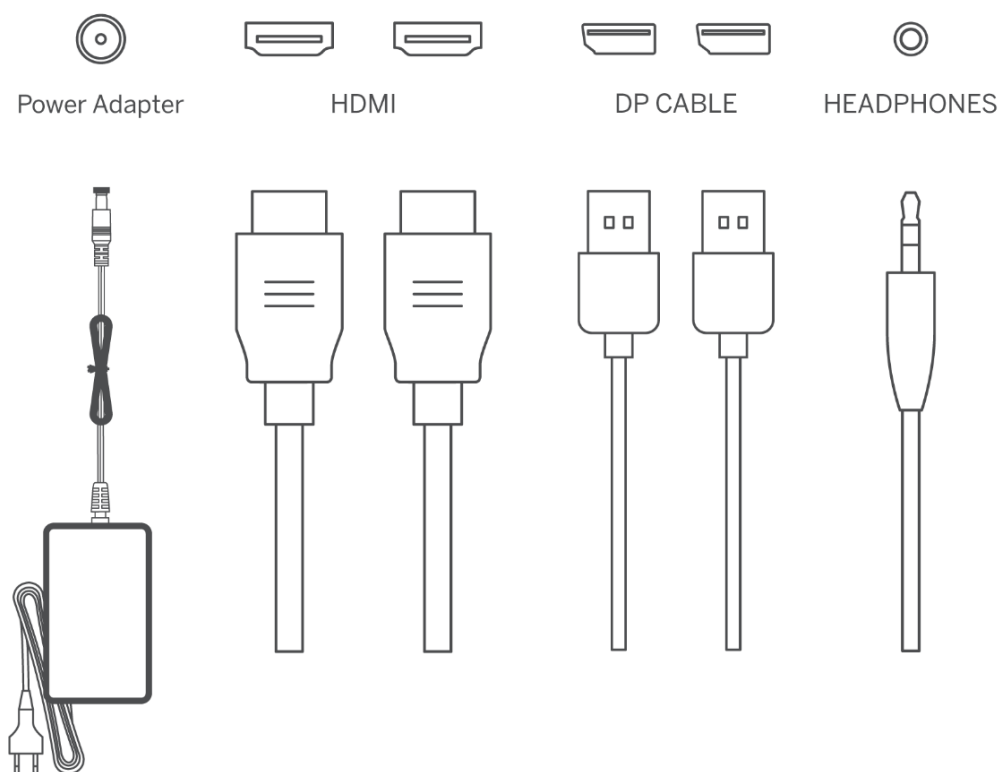

## 10. Έλεγχος πίνακα

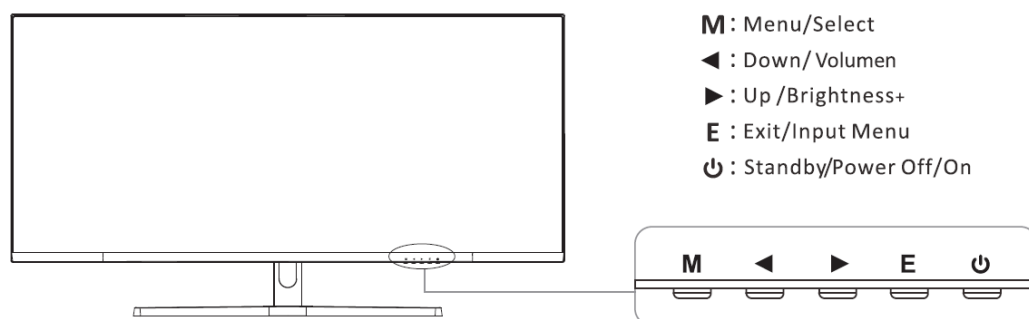

## 11. Χρήση του μενού OSD (Οθόνη στην οθόνη)

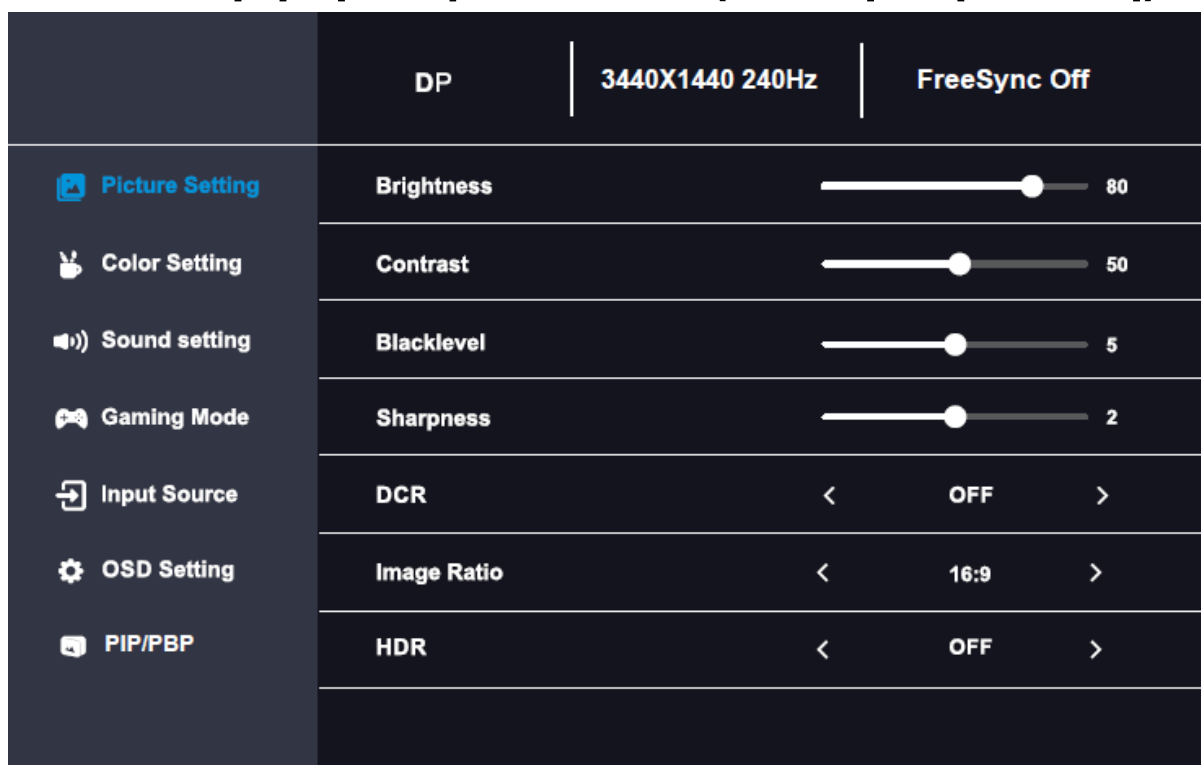

1. Για να προβάλετε το μενού OSD, πατήστε το κουμπί **M** στο κάτω μέρος της οθόνης.
2. Πατήστε τα κουμπιά **αριστερά/δεξιά** για να πλοηγηθείτε στο μενού και πατήστε το **M** για να επιλέξετε.
3. Πατήστε **τα αριστερά/δεξιά** κουμπιά για να προσαρμόσετε την επιλεγμένη ρύθμιση και πατήστε **M** για επιβεβαίωση.
4. Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε το κουμπί **E**.
5. Για να βγείτε από το μενού OSD, πιέστε το πλήκτρο **E** μέχρι να βγείτε.

| Κύριο μενού     | Υπομενού         | Επιλογές                    | Περιγραφή                                                                 |
|-----------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Ρύθμιση εικόνας | Φωτεινότητα      | 0-100                       | Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης                                       |
|                 | Αντίθεση         | 0-100                       | Ρύθμιση της αντίθεσης της οθόνης                                          |
|                 | Blacklevel       | 0-100                       | Ρύθμιση του βάθους του μαύρου χρώματος                                    |
|                 | Ευκρίνεια        | 0-4                         | Ρύθμιση της ευκρίνειας της οθόνης                                         |
|                 | DCR              | On/Off                      | Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας Dynamic Contrast Ratio (DCR)  |
|                 | HDR              | Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση | Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας υψηλού δυναμικού εύρους (HDR) |
|                 | Αναλογία εικόνας | Αυτόματη/16:9/4:3           | Ορίστε την αναλογία διαστάσεων της οθόνης                                 |

|                       |                                |                                                                                                                                        |                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Ρύθμιση χρώματος      | Λειτουργία εικόνας             | Τυπική/ Ταινία/ Γραφείο/ FPS/ RTS/Racing/sRGB/Χρήστης                                                                                  | Επιλογή προεπιλεγμένης λειτουργίας εικόνας                               |
|                       | Γάμμα                          | Απενεργοποίηση/1.8/2.0/2.2/2.4                                                                                                         | Ρύθμιση του επιπέδου γάμμα της οθόνης                                    |
|                       | Χαμηλό μπλε φως                | Απενεργοποίηση/Ασθενής/Μέση/Ισχυρό                                                                                                     | Ρύθμιση του επιπέδου μπλε φωτός της οθόνης                               |
|                       | Θερμοκρασία χρώματος           | Θερμή/Χρήστης/Ψυχρή/Κανονική                                                                                                           | Ρύθμιση της θερμοκρασίας χρώματος της οθόνης                             |
|                       | Κόκκινο                        | 0-100                                                                                                                                  | Προσαρμογή παραμέτρων RGB                                                |
|                       | Πράσινο                        | 0-100                                                                                                                                  |                                                                          |
|                       | Μπλε                           | 0-100                                                                                                                                  |                                                                          |
| Ρύθμιση ήχου          | Ένταση ήχου                    | 0-100                                                                                                                                  | Ρύθμιση της έντασης ήχου                                                 |
|                       | Σίγαση                         | Ενεργό/Απενεργό                                                                                                                        | Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση της εξόδου ήχου                            |
| Λειτουργία παιχνιδιού | Δωρεάν συγχρονισμός Premium    | On/Off                                                                                                                                 |                                                                          |
|                       | Χρόνος απόκρισης               | Απενεργοποίηση/Γρήγορη/Δυναμική/Ακραία                                                                                                 |                                                                          |
|                       | MPRT                           | On/Off                                                                                                                                 |                                                                          |
|                       | CrossHair                      | Απενεργοποίηση/Εικονίδιο1/Εικονίδιο2/Εικονίδιο3/Εικονίδιο4                                                                             |                                                                          |
|                       | Χρονοδιακόπτες                 | Off/15:00/30:00/45:00/60:00                                                                                                            |                                                                          |
|                       | Ρυθμός ανανέωσης               | Απενεργοποίηση/άνω αριστερά/άνω δεξιά/κάτω αριστερά/κάτω δεξιά                                                                         |                                                                          |
|                       | Πεδίο βολής ελεύθερου σκοπευτή | Απενεργοποίηση/Μικρό/Μέτριο/Μεγάλο                                                                                                     |                                                                          |
| Πηγή εισόδου          | Αυτόματο                       | On/Off                                                                                                                                 | Επιτρέπει στην οθόνη να μεταβαίνει αυτόματα στην τελευταία ενεργή είσοδο |
|                       | Επιλογή εισόδου                | HDMI1/HDMI2/DP1/DP1                                                                                                                    | Επιλογή της εισόδου της οθόνης                                           |
| Ρύθμιση OSD           | Γλώσσα                         | Αγγλικά/Γαλλικά/Ισπανικά/Γαλλικά/Ιταλικά/Γερμανικά/Ουγγρικά/Πορτογαλικά/Πολωνικά/Nederlands/Slovenscina/ Cestina/ Ρουμανικά/Βουλγαρικά | Ορισμός γλώσσας μενού OSD                                                |
|                       | H.Position                     | 0-100                                                                                                                                  | Ρύθμιση της οριζόντιας θέσης του OSD                                     |
|                       | V.Position                     | 0-100                                                                                                                                  | Ρύθμιση της κατακόρυφης θέσης του OSD                                    |

|         |                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Timeout                                   | 0-60                                                                                                                                | Ρύθμιση της διάρκειας για την οποία το OSD παραμένει ενεργό                                                                                                                                                                                                          |
|         | Διαφάνεια                                 | 0-10                                                                                                                                | Ρύθμιση της τιμής διαφάνειας του OSD                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Επαναφορά                                 | /                                                                                                                                   | /                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Πλήκτρο πρόσβασης1/<br>Πλήκτρο πρόσβασης2 | Φωτεινότητα/όγκος/εικόνα<br>Λειτουργία/Γάμμα/<br>Χαμηλό μπλε<br>φως/διασταυρούμενο<br>ίχνος/<br>Χρονοδιακόπτης/<br>Ρυθμός ανανέωσης | Επιλέξτε μια ρύθμιση για απευθείας προσαρμογή με τα αριστερά/δεξιά πλήκτρα, χωρίς να εισέλθετε στο μενού OSD.                                                                                                                                                        |
|         | Πάνω από το ρολόι                         | On/Off                                                                                                                              | /                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PIP/PBP | Λειτουργία οθόνης                         | Απενεργοποίηση/PIP/PBP                                                                                                              | Επιλέξτε έναν από τους δύο τρόπους λειτουργίας:<br>1) PIP (Picture-in-Picture): εμφανίζει μια άλλη είσοδο ως ένα μικρό παράθυρο πάνω από την κύρια είσοδο.<br>2) PBP (Picture-by-Picture) (Εικόνα με εικόνα): εμφανίζει μια άλλη είσοδο δίπλα στην κύρια είσοδό σας. |
|         | Επιλογή περιοχής                          | DP1/DP2/HDMI1/HDMI2                                                                                                                 | Επιλέξτε ποια είσοδος θα εμφανιστεί σε PIP/PBP.                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Μέγεθος PIP                               | Μικρό/Μέτριο/Μεγάλο                                                                                                                 | Επιλέξτε το μέγεθος της εισόδου σε PIP/PBP.                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Θέση PIP                                  | Αριστερά επάνω/δεξιά επάνω/αριστερά κάτω/δεξιά κάτω                                                                                 | Επιλέξτε τη θέση της εισόδου σε PIP/PBP.                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Πηγή ήχου                                 | Ψηφιακή περιοχή 1/Ψηφιακή περιοχή2                                                                                                  | Επιλέξτε την κύρια πηγή ήχου στο PIP/PBP.                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Εναλλαγή εισόδου                          | /                                                                                                                                   | Εναλλαγή των θέσεων των εισόδων στο PIP/PBP.                                                                                                                                                                                                                         |

## 12. Συμβουλές φιλικές προς το περιβάλλον για το Thomson Monitor

Για να βοηθήσετε στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και να ελαχιστοποιήσετε το περιβαλλοντικό σας αποτύπωμα κατά τη χρήση της οθόνης Thomson, ακολουθήστε αυτές τις απλές πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον:

- **Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας:** Ενεργοποιήστε την **οικολογική λειτουργία** της οθόνης για να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας όταν η οθόνη δεν χρησιμοποιείται. Αυτή η ρύθμιση βοηθά στη μείωση της φωτεινότητας και στην εξοικονόμηση ενέργειας κατά τις περιόδους αδράνειας.

- **Ρυθμίστε τη φωτεινότητα και την αντίθεση:** Χαμηλώστε τις ρυθμίσεις φωτεινότητας και αντίθεσης σε ένα άνετο επίπεδο. Αυτό όχι μόνο μειώνει τη χρήση ενέργειας αλλά και παρατείνει τη διάρκεια ζωής της οθόνης.
- **Απενεργοποιήστε την οθόνη όταν δεν τη χρησιμοποιείτε:** Να απενεργοποιείτε πάντα την οθόνη όταν τελειώνετε τη χρήση της, ειδικά κατά τη διάρκεια μεγαλύτερων περιόδων αδράνειας. Εναλλακτικά, ρυθμίστε μια μικρότερη **λειτουργία αναστολής** λειτουργίας ή ένα χρονοδιακόπτη αυτόματης απενεργοποίησης.
- **Αποσυνδέστε την από την πρίζα όταν βρίσκεστε σε αδράνεια:** Αποσυνδέστε την οθόνη από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, όπως κατά τη διάρκεια διακοπών ή μακράς απουσίας. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η κατανάλωση φανταστικής ενέργειας.
- **Σωστή απόρριψη:** Στο τέλος της ζωής της, ανακυκλώστε την οθόνη σας με υπευθυνότητα, πηγαίνοντάς την σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων, σύμφωνα με την **οδηγία WEEE**. Αυτό διασφαλίζει τη σωστή διάθεση και υποστηρίζει τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών.

## 13. Άλλα

Χαρακτηριστικά Plug and Play:

Αυτή η οθόνη μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε συμβατό σύστημα Plug and Play.

Η αλληλεπίδραση μεταξύ της οθόνης και του συστήματος υπολογιστή παρέχει βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας και ρυθμίσεις οθόνης.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η εγκατάσταση της οθόνης θα είναι αυτόματη, εκτός εάν ο χρήστης επιλέξει άλλη ρύθμιση.

Αποδεκτά νεκρά εικονοστοιχεία:

Η οθόνη αυτού του προϊόντος κατασκευάζεται με τη χρήση προηγμένης διαδικασίας ημιαγωγών ad με ακρίβεια πάνω από 1 ppm (μέρη ανά εκατομμύριο).

Ωστόσο, ορισμένα pixel ενδέχεται να είναι πολύ φωτεινά ή σκοτεινά κατά την εμφάνιση κόκκινου, πράσινου, μπλε ή λευκού χρώματος. Μη διστάσετε να το χρησιμοποιήσετε, καθώς η ποιότητα είναι ικανοποιητική.

Αυτός ο εξοπλισμός είναι εξοπλισμός πληροφορικής κατηγορίας B.

Καθώς αλλάζει η γωνία του χρήστη που κοιτάζει την οθόνη, μπορεί να εμφανιστεί φως LED στην άκρη του πλαισίου του προϊόντος, αλλά αυτό το φαινόμενο δεν είναι επιβλαβές για το ανθρώπινο σώμα και δεν επηρεάζει τα χαρακτηριστικά και την απόδοση του προϊόντος.



Για να αποφύγετε βλάβες στην ακοή, περιορίστε το χρόνο ακρόασης σε υψηλές εντάσεις.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ποτέ μην τοποθετείτε ένα σετ οθόνης σε ασταθή θέση. Ένα σετ οθόνης μπορεί να πέσει, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Πολλοί τραυματισμοί, ιδίως σε παιδιά, μπορούν να αποφευχθούν με τη λήψη απλών προφυλάξεων, όπως:

1. Χρήση ντουλαπιών ή βάσεων που συνιστώνται από τον κατασκευαστή του σετ οθόνης.
2. Χρήση μόνο επίπλων που μπορούν να στηρίξουν με ασφάλεια το σετ οθόνης.
3. Διασφάλιση ότι το σετ οθόνης δεν προεξέχει από την άκρη του επίπλου στήριξης.
4. Να μην τοποθετείτε το σετ οθόνης σε ψηλά έπιπλα (π.χ. ντουλάπια ή βιβλιοθήκες) χωρίς να αγκυρώνετε τόσο το έπιπλο όσο και το σετ οθόνης σε κατάλληλο στήριγμα.
5. Να μην τοποθετείτε το σετ οθόνης πάνω σε ύφασμα ή άλλα υλικά που μπορεί να βρίσκονται μεταξύ του σετ οθόνης και των επίπλων στήριξης.
6. Εκπαίδευση των παιδιών σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει το σκαρφάλωμα σε έπιπλα για να φτάσουν στο σετ οθόνης ή στα χειριστήριά του. Εάν το υπάρχον σετ οθόνης διατηρείται και μεταφέρεται, θα πρέπει να εφαρμοστούν οι ίδιες εκτιμήσεις με τις παραπάνω.

Βίδα επιτοίχιας τοποθέτησης: 22-24 ιντσών M4, 28-70 ιντσών M6, 75 ιντσών M8

**Σημείωση:** Μην κρεμάτε υπό γωνία για να αποφύγετε τον κίνδυνο πτώσης.

**Σημείωση:** Όταν χρησιμοποιείτε στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης, το ύψος εγκατάστασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2 μέτρα.

**Σημείωση:** Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εξαερισμού.

**Σημείωση:** Αυτός ο εξοπλισμός δεν προορίζεται για χρήση σε μαλακό στήριγμα (όπως κλινოსκεπάσματα, κουβέρτες κ.λπ.).

## 14. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εμφανίζεται μαύρη οθόνη/Δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί το προϊόν:

- 1) Ελέγξτε αν ο μετασχηματιστής ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένος.
- 2) Ελέγξτε αν ο προσαρμογέας ρεύματος είναι κανονικά συνδεδεμένος στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος 100-240V.
- 3) Ελέγξτε αν οι πληροφορίες του καλωδίου ανίχνευσης σήματος εμφανίζονται στην οθόνη, ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου μεταξύ του συνδεδεμένου συστήματος και αυτής της οθόνης.
- 4) Διαφορετικές είσοδοι:
  - α) Παρακαλούμε ελέγξτε εάν η είσοδος DP έχει επιλεγεί ως πηγή, εάν συνδέσετε το καλώδιο DP αφού ενεργοποιηθεί το συνδεδεμένο σύστημα. Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το καλώδιο DP ενώ χρησιμοποιείτε το συνδεδεμένο σύστημα. Η οθόνη ενδέχεται να μην εμφανίζει εικόνα, επειδή ορισμένες κάρτες γραφικών δεν μπορούν να εξαγάγουν σήμα. Σε αυτή την περίπτωση, επανεκκινήστε το συνδεδεμένο σύστημα μετά τη σύνδεση του καλωδίου DP ή/και ενημερώστε τα προγράμματα οδήγησης για την κάρτα γραφικών σας.



- b) Ελέγξτε αν η είσοδος HDMI έχει επιλεγεί ως πηγή, αν συνδέσετε το καλώδιο HDMI αφού ενεργοποιήσετε το συνδεδεμένο σύστημα. Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το καλώδιο HDMI ενώ χρησιμοποιείτε το συνδεδεμένο σύστημά σας. Η οθόνη ενδέχεται να μην εμφανίζει εικόνα, επειδή ορισμένες κάρτες γραφικών δεν μπορούν να εξάγουν σήμα. Σε αυτή την περίπτωση, επανεκκινήστε το συνδεδεμένο σύστημα μετά τη σύνδεση του καλωδίου HDMI ή/και ενημερώστε τα προγράμματα οδήγησης για την κάρτα γραφικών σας.

## 15. Τεχνικές προδιαγραφές

| M34QG7Y14C                                            |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Τάση λειτουργίας                                      | 100-240 V, 50-60 Hz |
| Προδιαγραφές προσαρμογέα DC (έξοδος)                  | 12 V/5A, 60W        |
| Συχνότητα οθόνης                                      | 240Hz               |
| Ισχύς εξόδου ήχου                                     | 2 x 2W              |
| Κατανάλωση ισχύος (W)                                 | <55W                |
| Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής σε δίκτυο (W) | < 0,5               |
| Βάρος (Kg)                                            | 5.7                 |
| Διαστάσεις οθόνης LxWxH (με βάση) (mm)                | 807*550*203mm       |
| Διαστάσεις οθόνης MxΠxY (χωρίς βάση) (mm)             | 807*361*117         |
| Οθόνη                                                 | 34"/86 cm           |
| Ανάλυση οθόνης                                        | 3440x1440 (WQHD)    |

## 16. Άδεια χρήσης

Με την επιφύλαξη αλλαγών. Ως συνέπεια της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης οι τεχνικές προδιαγραφές, ο σχεδιασμός και η εμφάνιση των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν. Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Όλες οι ονομασίες προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Βιέννη, Αυστρία, [contact@streamview.com](mailto:contact@streamview.com). Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της StreamView GmbH. Η THOMSON και το λογότυπο THOMSON είναι εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται από την StreamView GmbH - περισσότερες πληροφορίες στο [www.thomson-brand.com](http://www.thomson-brand.com).