

***THOMSON***

---



# Streaming Box 240G

4K UHD

## Εγχειρίδιο χρήσης

### Περιεχόμενο

1.	<b>Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν</b>	3
2.	<b>Εισαγωγή</b>	4
3.	<b>Streaming Box</b>	4
3.1.	Μπροστινή πλευρά	4
3.2.	Πίσω πλευρά	4
3.3.	Τηλεχειριστήριο	5
4.	<b>Εγκατάσταση</b>	6
4.1.	Περιεχόμενο συσκευασίας	6
4.2.	Ρύθμιση	6
4.3.	Σύζευξη τηλεχειριστηρίου	8
4.4.	Πρώτη εγκατάσταση	8
5.	<b>Εγκατάσταση εφαρμογών</b>	8
6.	<b>Σύνδεση συσκευών Bluetooth</b>	9
7.	<b>Εκπομπή περιεχομένου (Chromecast)</b>	9
8.	<b>Hey Google</b>	10
9.	<b>Ρυθμίσεις μορφής οθόνης</b>	10
10.	<b>Ρυθμίσεις μορφής ήχου</b>	10
11.	<b>Αναπαραγωγή μέσω USB</b>	11
12.	<b>Ενημερώσεις</b>	11
13.	<b>Ερωτήσεις και απαντήσεις</b>	11
14.	<b>Τεχνικές προδιαγραφές</b>	12



[mythomson.com](http://mythomson.com)



[tv.mythomson.com/  
en/Support/FAQs/](http://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)



[tv.mythomson.com/  
Support/Product-Registration/](http://tv.mythomson.com/Support/Product-Registration/)

# 1. Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν

Η συσκευή σας έχει ελεγχθεί και συσκευασθεί προσεκτικά πριν την αποστολή. Κατά την αφαίρεση της συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα και κρατήστε τη συσκευασία μακριά από παιδιά. Σας συνιστούμε να κρατήσετε τη συσκευασία καθ' όλη τη διάρκεια της εγγύησης, έτσι ώστε η συσκευή σας να είναι πλήρως προστατευμένη σε περίπτωση επισκευής ή χρήσης της εγγύησης.

Διαβάστε τις οδηγίες πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση. Το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.



Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια καλά αεριζόμενη θέση σε επίπεδη, γερή και σταθερή επιφάνεια. Αποσυνδέστε τη μονάδα από την πρίζα σε περίπτωση παρατεταμένης μη χρήσης. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί με τον προσαρμογέα τροφοδοσίας 12 V 1 A. Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης μετά την Πώληση για να αποφύγετε πιθανό κίνδυνο.



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία και προστατέψτε την από υψηλή θερμοκρασία, υγρασία, νερό και σκόνη. Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε υγρές ή ψυχρές τοποθεσίες.



Σε περίπτωση που η συσκευή χρειάζεται επισκευή, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: <https://tv.mythomson.com/en/Support/> και επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης μετά την Πώληση.



Για να αποφύγετε την εξάπλωση φωτιάς, να κρατάτε πάντα μακριά κεριά ή άλλες ανοιχτές φλόγες. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.



AAA

Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν οι μπαταρίες αντικατασταθούν εσφαλμένα. Αντικαταστήστε τις μόνο με τον ίδιο ή ισοδύναμο τύπο. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται με ασφάλεια. Πετάξτε τις στους κατάλληλους κάδους απορριμμάτων για την προστασία του περιβάλλοντος.



Εξοπλισμός με αυτό το σύμβολο αποτελεί ηλεκτρική συσκευή Κλάσης II ή με διπλή μόνωση. Είναι σχεδιασμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να μην απαιτεί σύνδεση ασφαλείας σε ηλεκτρική γείωση.



Η σήμανση αυτή υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό πρέπει να απορρίπτεται σωστά σε όλη την ΕΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ (ΑΗΗΕ) και δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Να το ανακυκλώνετε με υπευθυνότητα για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Παρακαλούμε επιστρέψτε το σε ένα σύστημα συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης από όπου αγοράσατε το προϊόν.

Σύμφωνα με τον νόμο περί μπαταριών, οι τελικοί χρήστες είναι νομικά υποχρεωμένοι να επιστρέφουν τις παλιές μπαταρίες. Μην πετάτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα, αλλά επιστρέψτε τις σε ένα σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένων μπαταριών.

## Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Με το παρόν, η StreamView δηλώνει ότι το προϊόν τύπου ραδιοεξοπλισμού συσκευή Streaming Box συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

[tv.mythomson.com/support](https://tv.mythomson.com/support)

Προορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους μόνο σε κράτη μέλη της ΕΕ και σε κράτη της ΕΖΕΣ.

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS  
IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SI SK SE TR UK (NI)

## Εφαρμογές και απόδοση

Η ταχύτητα λήψης εξαρτάται από τη σύνδεσή σας στο Internet. Κάποιες εφαρμογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στη χώρα ή την περιοχή σας. Ενδέχεται να απαιτείται συνδρομή στην υπηρεσία ροής. Το Netflix είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες χώρες. Περισσότερες πληροφορίες στο [www.netflix.com](http://www.netflix.com). Η διαθεσιμότητα της γλώσσας για τον Βοηθό Google εξαρτάται από την υποστήριξη της Φωνητικής Αναζήτησης Google.

## Προστασία δεδομένων


Οι πάροχοι εφαρμογών και οι πάροχοι των υπηρεσιών μπορεί να συλλέξουν και να χρησιμοποιήσουν τεχνικά δεδομένα και σχετικές πληροφορίες όπως, μεταξύ άλλων, τεχνικές πληροφορίες γι' αυτή τη συσκευή, το λογισμικό του συστήματος και της εφαρμογής και τα περιφερειακά. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για τη βελτίωση προϊόντων ή για να παρέχουν υπηρεσίες ή τεχνολογίες, οι οποίες δε σας ταυτοποιούν προσωπικά. Επιπλέον, κάποιες υπηρεσίες τρίτων, που παρέχονται ήδη από τη συσκευή ή έχουν ήδη εγκατασταθεί από εσάς μετά από την αγορά του προϊόντος, ενδέχεται να ζητήσουν εγγραφή με τα προσωπικά σας στοιχεία. Κάποιες υπηρεσίες μπορεί να συλλέξουν προσωπικά δεδομένα ακόμη και χωρίς επιπλέον προειδοποιήσεις. Η StreamView δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για πιθανή παραβίαση της προστασίας δεδομένων από υπηρεσίες τρίτων.

## 2. Εισαγωγή


Το Thomson Streaming Box 240G αναβαθμίζει την τηλεόρασή σας σε Smart TV και φέρνει την εμπειρία του Android, γνωστή από τα κινητά τηλέφωνα, στην τηλεόρασή σας. Μπορείτε να κατεβάσετε εφαρμογές, όπως υπηρεσίες streaming, παιχνίδια, κέντρα πολυμέσων τηλεόρασης και χιλιάδες άλλες από το Google Play. Ζητήστε από το Google να βρει γρήγορα βίντεο στο YouTube, το τελευταίο blockbuster, να ελέγξει το διαδίκτυο για τον καιρό ή άλλο περιεχόμενο. Προβάλετε τις φωτογραφίες, τα βίντεο και τη μουσική σας από κινητές συσκευές στην τηλεόρασή σας με το ενσωματωμένο Chromecast.

## 3. Streaming Box


### 3.1. Μπροστινή πλευρά

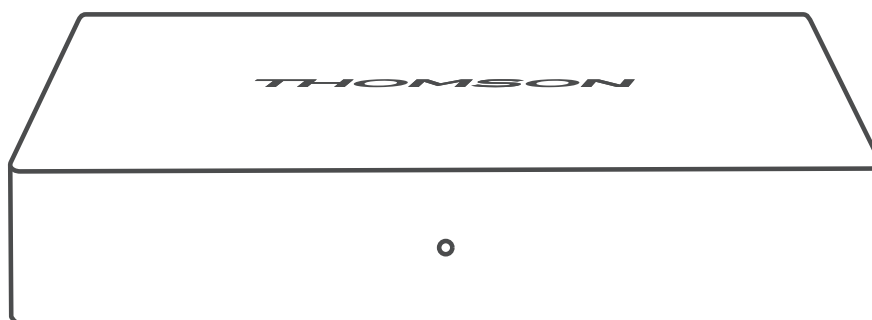

### 3.2. Πίσω πλευρά

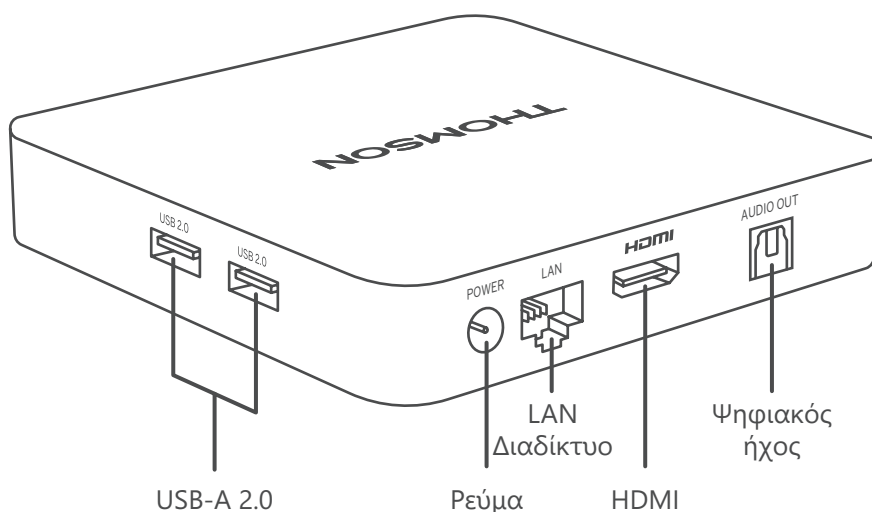

### 3.3. Τηλεχειριστήριο

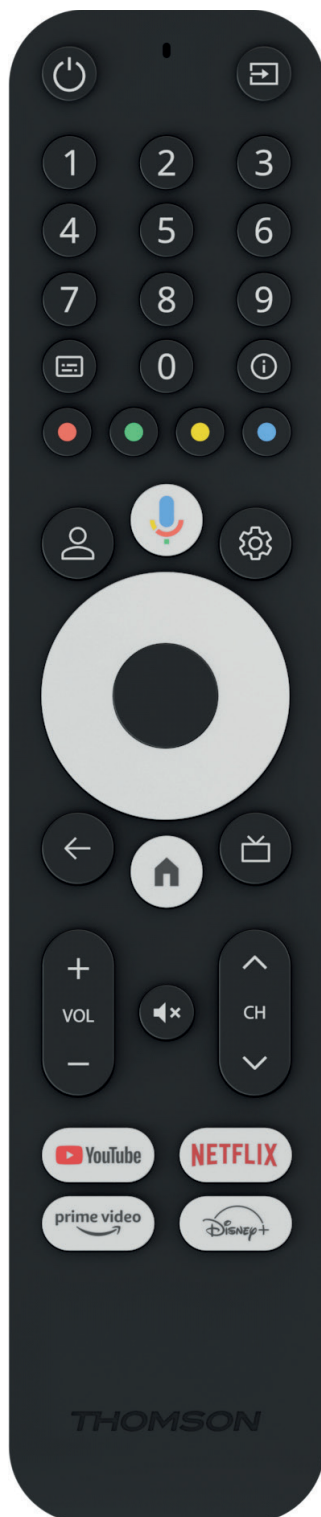


	Αναμονή: Γρήγορη αναμονή / Αναμονή / Ενεργοποίηση
	Πηγή/Είσοδος: Επιλέγει τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στην τηλεόραση ή στο Live TV *Το κουμπί λειτουργεί μόνο όταν η λειτουργία Smart RCU του Thomson Streaming Box 240G είναι ενεργοποιημένη
0 - 9	Αριθμητικά κουμπιά: Εισαγάγετε έναν αριθμό ή ένα γράμμα στο πλαίσιο κειμένου στην οθόνη.
	Υπότιτλοι: Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τους υπότιτλους (όπου υπάρχουν)
	Πληροφορίες: Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της οθόνης
	Χρωματιστά κουμπιά: Λειτουργίες σε διάφορες εφαρμογές: ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης
	Αλλαγή προφίλ: Αλλάζει προφίλ χρήστη
	Μικρόφωνο: Ενεργοποιεί τον Βοηθό Google και το μικρόφωνο που υπάρχει ενσωματωμένο στο τηλεχειριστήριο
	Ρυθμίσεις: Ανοίγει το μενού Ρυθμίσεις
	OK: Επιβεβαιώνει τις επιλογές
	Κουμπί κατεύθυνσης (D-Pad): Πλοηγείται στο μενού, ρυθμίζει επιλογές, μετακινεί την εστίαση ή τον κέρσορα κ.λπ.
	Back (Πίσω)/Return (Επιστροφή): Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη μενού, πηγαίνει ένα βήμα πίσω κ.λπ.
	Αρχική σελίδα: Ανοίγει την αρχική οθόνη
	Κοινή εφαρμογή
	Ένταση ήχου +/-: Ελέγχει την ένταση ήχου της τηλεόρασης
	Πρόγραμμα +/-: Ζάπινγκ στα μεμονωμένα τηλεοπτικά/ραδιοφωνικά κανάλια. Πραγματοποιεί κύλιση της λίστας στη σελίδα καναλιών ανά σελίδα όταν η λίστα καναλιών εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
	Σίγαση: Απενεργοποιεί πλήρως την ένταση ήχου της τηλεόρασης
	YouTube: Εκκινεί την εφαρμογή YouTube
	Prime Video: Εκκινεί την εφαρμογή Prime Video
	Netflix: Εκκινεί την εφαρμογή Netflix
	Disney+: Εκκινεί την εφαρμογή Disney +

## 4. Εγκατάσταση

### 4.1. Περιεχόμενο συσκευασίας




Streaming box




Οδηγίες εγκατάστασης



2 x AAA  
μπαταρίες

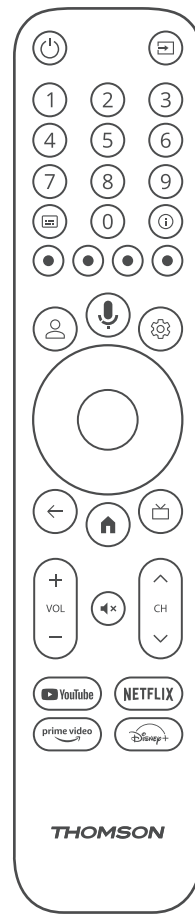


Φωνητικό  
τηλεχειριστήριο

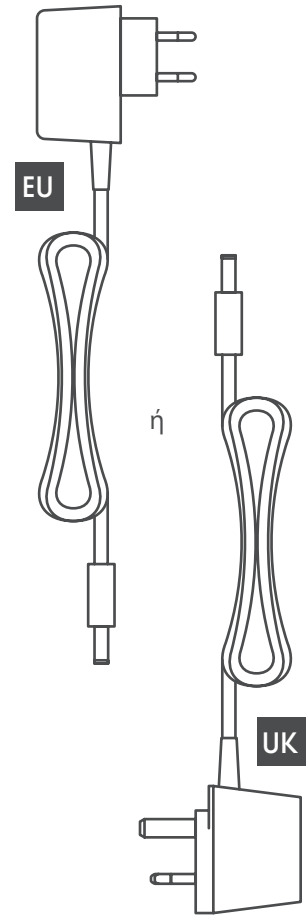


Προσαρμογέας  
ρεύματος

### 4.2. Ρύθμιση

1

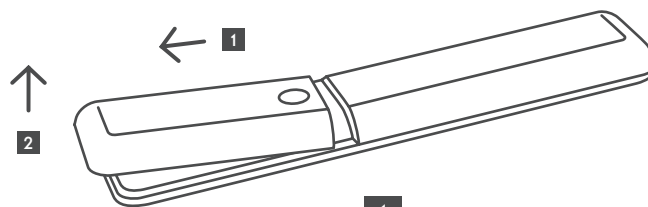


1

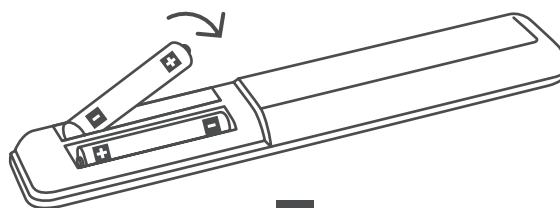


2


2

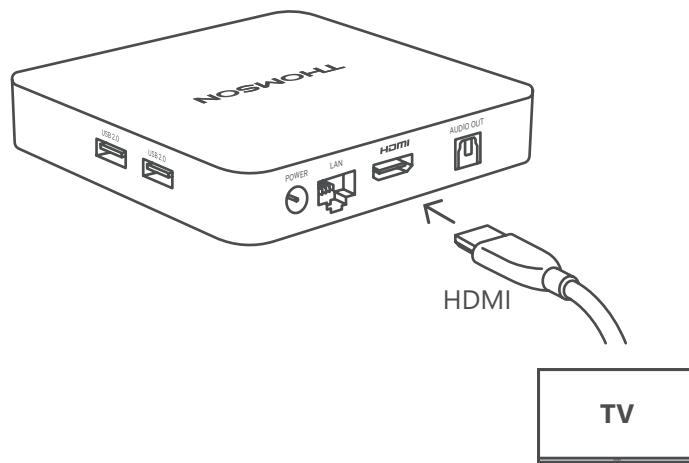

3

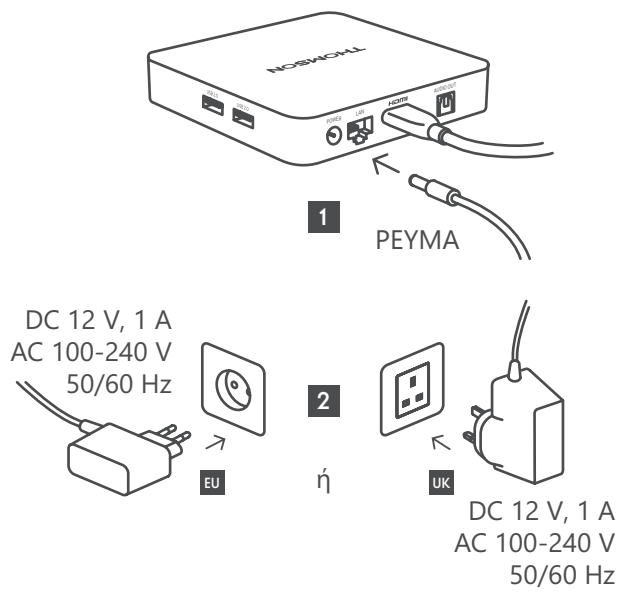


### Προαιρετικό

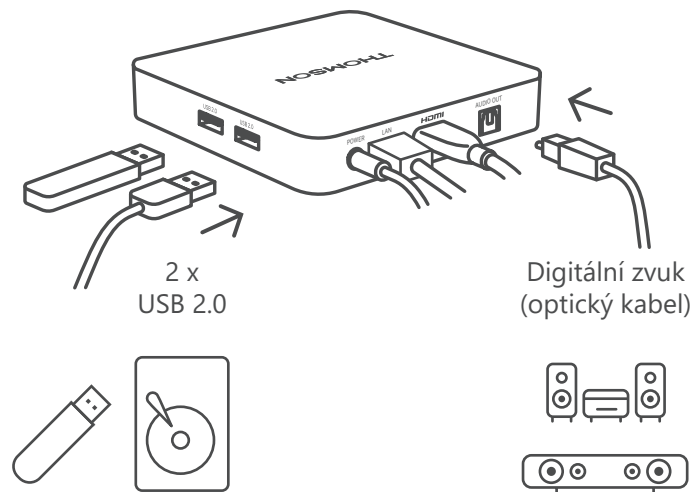

Εάν δεν υπάρχει σύνδεση στο Internet μέσω LAN, η αρχική εγκατάσταση θα σας ζητήσει να συνδεθείτε στο Internet μέσω WLAN.

### 4.3. Σύζευξη τηλεχειριστηρίου

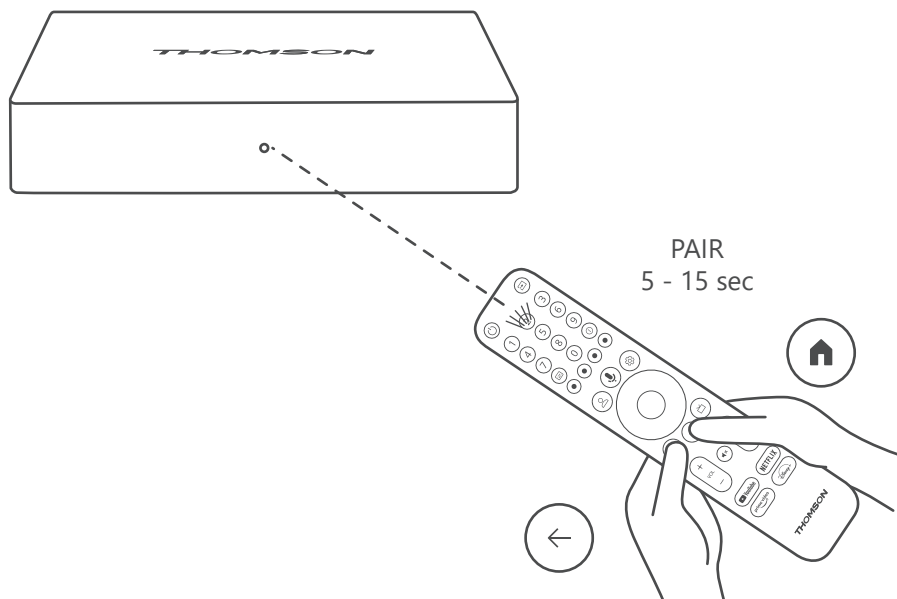

Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και το Streaming Box και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να αντιστοιχίσετε το τηλεχειριστήριο.

### 4.4. Πρώτη εγκατάσταση

Αφού αντιστοιχίσετε επιτυχώς το τηλεχειριστήριο, επιλέξτε τη γλώσσα εγκατάστασης και την περιοχή σας και ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης που εμφανίζονται στην οθόνη σας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το Thomson Streaming Box 240G μέσω της εφαρμογής Google Home στο κινητό σας (τηλέφωνο ή tablet) ή χειροκίνητα επιλέγοντας την επιλογή «Ρύθμιση στην τηλεόραση» στο κάτω μέρος της οθόνης.

Σημείωση:

Για τη ρύθμιση του Thomson Streaming Box 240G απαιτείται λογαριασμός Google.

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας Google για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Google Play Store, στο Hey Google και στις αγαπημένες σας εφαρμογές ροής.

Εάν δεν έχετε λογαριασμό Google ή θέλετε να δημιουργήσετε έναν κοινόχρηστο λογαριασμό, πρέπει να τον καταχωρίσετε πριν εγκαταστήσετε το Thomson Streaming Box 240G στον υπολογιστή ή το smartphone σας.

Μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό Google επισκεπτόμενοι τον ακόλουθο ιστότοπο:

<https://accounts.google.com/signup>

Μετά την ολοκλήρωση της αρχικής εγκατάστασης της συσκευής σας ροής Thomson, θα εμφανιστεί η αρχική οθόνη του Google TV.

Λάβετε υπόψη ότι οι απεικονίσεις των οθονών μενού που παρουσιάζονται σε αυτόν τον οδηγό χρήσης είναι μόνο για αναφορά και μπορεί να διαφέρουν στη χώρα σας.

## 5. Εγκατάσταση εφαρμογών

Έχετε πρόσβαση σε χιλιάδες εφαρμογές στο Google Play Store, έτοιμες να τις κατεβάσετε. Μπορείτε να εγκαταστήσετε εφαρμογές ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Επιλέξτε το Μενού Εφαρμογές στην αρχική οθόνη.
2. Επιλέξτε το πεδίο Αναζήτηση εφαρμογών και παιχνιδιών και πληκτρολογήστε το όνομα της εφαρμογής που θέλετε να κατεβάσετε.



Στο μενού της αρχικής οθόνης Εφαρμογές υπάρχουν επίσης διάφορα υπομενού, όπως Οι εφαρμογές σας, Κατηγορίες εφαρμογών, Εφαρμογές από τις άλλες συσκευές μου, Προτεινόμενες εφαρμογές και άλλες που διευκολύνουν την επιλογή σας και την εγκατάσταση εφαρμογών.

Σημείωση: ορισμένες εφαρμογές λειτουργούν μόνο στο δικό σας δίκτυο. Αυτές οι εφαρμογές δεν είναι ανοικτές υπηρεσίες διαδικτύου αλλά μόνο εσωτερική λύση για πολλές τηλεοράσεις στο ίδιο νοικοκυριό. Επομένως, η λειτουργία αυτών των εφαρμογών μπορεί να καθοριστεί από το IP TV ή τον διαχειριστή του δικτύου σας.

Ορισμένες εφαρμογές είναι διαθέσιμες για λήψη σύμφωνα με τη γεωγραφική τοποθεσία.

Αυτό σημαίνει ότι οι εφαρμογές που εξαρτώνται από τη γεωγραφική τοποθεσία είναι διαθέσιμες μόνο στο Google Play Store σύμφωνα με τους κανόνες Γεωγραφικής Τοποθεσίας και δεν μπορεί να γίνει λήψη και εγκατάστασή τους σε διαφορετικές χώρες.

Ορισμένες εφαρμογές που είναι διαθέσιμες για κινητές συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα και tablet, δεν είναι για νομικούς λόγους διαθέσιμες για λήψη σε συσκευές Google TV.

## 6. Σύνδεση συσκευών Bluetooth

### Τηλεχειριστήρια και αξεσουάρ

Σε αυτό το μενού μπορείτε να συνδέσετε συσκευές ήχου, όπως ακουστικά και ηχεία, καθώς και συσκευές εισαγωγής, όπως gamepads, ποντίκι ή πληκτρολόγιο μέσω Bluetooth στο Thomson Streaming Box 240G. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το τηλεχειριστήριο έτσι ώστε να μπορείτε να ελέγχετε την ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση, την ένταση ήχου +/- ή την επιλογή εισόδου των συνδεδεμένων συσκευών (τηλεόραση, δέκτης AV ή Soundbar) με το Thomson RCU. Πατήστε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο και πατήστε OK για να ανοίξετε το μενού Ρυθμίσεις. Επιλέξτε Bluetooth και πατήστε OK.

### Σύζευξη αξεσουάρ

Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία ζεύξης Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή που θέλετε να συνδέσετε στο Thomson Streaming Box 240G. Επιλέξτε την επιλογή μενού Σύζευξη αξεσουάρ και πατήστε OK. Η συσκευή Bluetooth θα εμφανιστεί στη δεξιά πλευρά. Επιλέξτε τη συσκευή και πατήστε OK για να ξεκινήσει η διαδικασία σύζευξης.

### Αξεσουάρ

Στο μενού μπορείτε να διαχειριστείτε τις συνδεδεμένες συσκευές Bluetooth, όπως το τηλεχειριστήριο.

### Τηλεχειριστήριο

Επιλέξτε την επιλογή μενού Ρύθμιση κουμπιών τηλεχειρισμού και πατήστε OK. Υπάρχουν δύο υπομενού στο μενού Ρύθμιση κουμπιών τηλεχειρισμού:

### Συσκευές

Επιλέξτε Προσθήκη συσκευής και πατήστε OK. Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να ελέγχετε με το Thomson RCU, την τηλεόραση, το Soundbar ή τον δέκτη AV και πατήστε OK. Επιλέξτε Μάρκα της συσκευής σας από τη λίστα και πατήστε OK. Επιλέξτε τις επιλογές ελέγχου που θέλετε να χειριστείτε με το Thomson RCU και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη της τηλεόρασης.

### Κουμιά τηλεχειρισμού

Σε αυτό το υπομενού μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία του Thomson RCU σας. Μπορείτε να ορίσετε ποιες λειτουργίες θέλετε να συνεχίσετε να χειρίζεστε με το αρχικό τηλεχειριστήριο της συνδεδεμένης συσκευής (τηλεόραση, δέκτης AV ή soundbar) και ποιες θέλετε να χειρίζεστε με το τηλεχειριστήριο Thomson.

## 7. Εκπομπή περιεχομένου (Chromecast)

Το Thomson Streaming Box 240G διαθέτει ενσωματωμένο Chromecast. Μπορείτε να εκπέμψετε βίντεο, μουσική ή άλλο περιεχόμενο από το έξυπνο τηλέφωνο, το tablet ή τον υπολογιστή σας στην τηλεόρασή σας.

1. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο, το tablet ή ο υπολογιστής σας βρίσκεται στο ίδιο δίκτυο με το Thomson 240G.
2. Ανοίξτε την εφαρμογή που υποστηρίζει εκπομπή περιεχομένου (casting), π.χ. το YouTube.

3. Επιλέξτε το βίντεο και κάντε κλικ στο εικονίδιο εκπομπή (cast).

4. Επιλέξτε το Thomson 240G και πατήστε OK.

Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει αυτόματα. Λάβετε υπόψη ότι δεν υποστηρίζουν όλες οι εφαρμογές ροής περιεχομένου βίντεο τη λειτουργία Chromecast.

## 8. Hey Google

Το Thomson Streaming Box 240G υποστηρίζει τη λειτουργία Hey Google. Το Hey Google μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση διαφόρων λειτουργιών, όπως για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου ποσοστιαία, να κάνετε σίγαση και να ενεργοποιήσετε ξανά την ένταση του ήχου ή να ανοίξετε διάφορες εφαρμογές. Μπορείτε να αναζητήσετε διάφορες πληροφορίες από το Διαδίκτυο, όπως «Πώς θα είναι ο καιρός αύριο», ή να αναζητήσετε ταινίες, σειρές ή βίντεο σε εφαρμογές υπηρεσιών ροής, όπως το Netflix, το Prime Video, το Disney+ ή το YouTube.

## 9. Ρυθμίσεις μορφής οθόνης

Πατήστε το κουμπί Ρυθμίσεις στο τηλεχειριστήριο ή επιλέξτε το εικονίδιο Ρυθμίσεις στην αρχική οθόνη και ανοίξτε το Οθόνη & Ήχος -> Σύνθετες ρυθμίσεις οθόνης.

Η προεπιλεγμένη επιλογή μορφής ρύθμισης οθόνης στο μενού Οθόνη & Ήχος είναι Αυτόματα. Διαθέσιμες είναι οι εξής ρυθμίσεις μορφής οθόνης:

### **Αυτόματα:**

Εάν επιλέξετε τη ρύθμιση Αυτόματης μορφής οθόνης, το σύστημα επιτρέπει στις εγκατεστημένες εφαρμογές να προσαρμόζουν αυτόματα τη μορφή HDR στη συσκευή προβολής σας. Με αυτήν την επιλογή ρύθμισης, όλες οι εφαρμογές προβάλλουν αυτόματα το περιεχόμενο βίντεο στη βέλτιστη μορφή βίντεο, αλλά όχι στην υψηλότερη ποιότητα.

### **Χειροκίνητα:**

Εάν είναι επιλεγμένη αυτή η επιλογή, μπορείτε να απενεργοποιήσετε χειροκίνητα τις μορφές HDR που υποστηρίζονται από τις συσκευές αναπαραγωγής σας και ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα αναπαραγωγής. Οι μορφές HDR που δεν υποστηρίζονται από τη συσκευή αναπαραγωγής σας θα εμφανιστούν στο πεδίο «μη υποστηριζόμενες μορφές» και δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν υποχρεωτικά. Οι εγκατεστημένες εφαρμογές ενδέχεται να επιλέξουν αυτόματα μια μορφή βίντεο που δεν θα εμφανίζεται με την υψηλότερη ποιότητα βίντεο.

## 10. Ρυθμίσεις μορφής ήχου

Η προεπιλεγμένη αυτόματη επιλογή μορφής ορίζεται στο μενού Οθόνη & Ήχος του Thomson Streaming Box 240G.

Ανάλογα με τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο Thomson Streaming Box 240G ή την πηγή αναπαραγωγής της εφαρμογής, μπορείτε να ρυθμίσετε τη βέλτιστη μορφή αναπαραγωγής ήχου στο μενού Ρυθμίσεις ήχου. Πατήστε το κουμπί Ρυθμίσεις στο τηλεχειριστήριο ή επιλέξτε το εικονίδιο Ρυθμίσεις στην αρχική οθόνη και ανοίξτε την Οθόνη & Ήχος -> Σύνθετες ρυθμίσεις ήχου.

Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες ρυθμίσεις μορφής ήχου:

### **Αυτόματα:**

Χρησιμοποιώντας αυτήν την επιλογή αναπαραγωγής ήχου, το Thomson Streaming Box 240G μέσω καλωδίου HDMI ή καλωδίου Digital Audio Optical Toslink θα εντοπίσει την καλύτερη μορφή ήχου που μπορεί να υποστηρίξει η συνδεδεμένη συσκευή και θα προσαρμόσει τα χαρακτηριστικά αναπαραγωγής ήχου ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή. Αυτή η επιλογή ρύθμισης μορφής ήχου συνιστάται.

### **Καμία:**

Χρησιμοποιώντας αυτήν την επιλογή αναπαραγωγής ήχου, το Thomson Streaming Box 240G δεν θα αναπαραγάγει ήχο surround μέσω συνδεδεμένου καλωδίου HDMI ή καλωδίου Digital Audio Optical Toslink. Αυτή η επιλογή συνιστάται εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε έναν ψηφιακό μετατροπέα ήχου (DAC) για να

μετατρέψετε τον ψηφιακό ήχο από το Thomson Streaming Box 240G σε αναλογικό ήχο ή εάν η συνδεδεμένη συσκευή σας δεν μπορεί να υποστηρίξει την αναπαραγωγή ψηφιακού ήχου.

#### **Χειροκίνητα:**

Επιλεκτική ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση κάθε μορφής που υποστηρίζεται από αυτή τη συσκευή, ανεξάρτητα από το τι υποστηρίζεται από τη συσκευή σας εξόδου ήχου.

## **11. Αναπαραγωγή μέσω USB**

### **Λειτουργία των εξωτερικών συσκευών αποθήκευσης USB**

Συνδέστε μια εξωτερική μονάδα USB (USB flash ή εξωτερική μονάδα σκληρού δίσκου) σε μια από τις θύρες USB-A του Thomson Streaming Box 240G.

Κατά τη σύνδεση της συσκευής αποθήκευσης USB, πατήστε το κουμπί **HOME** για να εμφανιστούν οι επιλογές. Μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή του περιεχομένου πολυμέσων που είναι αποθηκευμένο στη συσκευή αποθήκευσης ή να επεκτείνετε την εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης του Thomson 240G.

### **Αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων από την εξωτερική συσκευή χώρου αποθήκευσης:**

Κατεβάστε μια εφαρμογή αναπαραγωγής πολυμέσων, το VLC for Android player, το Sun player ή κάτι παρόμοιο από το Google Play. Ξεκινήστε την εγκατεστημένη εφαρμογή και επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να αναπαραγάγετε.

### **Επέκταση της εσωτερικής χωρητικότητας αποθήκευσης του Thomson 240G:**

Αφού συνδέσετε τη συσκευή αποθήκευσης USB, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί House στο τηλεχειριστήριο. Επιλέξτε την επιλογή «Ρύθμιση ως χώρος αποθήκευσης συσκευής» και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε την ίδια λειτουργία από το μενού Ρυθμίσεις .

### **Ρυθμίσεις / Σύστημα / Αποθήκευση / Δίσκος / Διαγραφή και διαμόρφωση ως χώρος αποθήκευσης συσκευής**

Σημείωση: η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB θα πρέπει να είναι διαμορφωμένη σε exFAT.

## **12. Ενημερώσεις**

Η ενημέρωση του λογισμικού του Thomson Streaming Box 240G πραγματοποιείται αυτόματα. Εάν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις για τις εγκατεστημένες εφαρμογές ή το λειτουργικό σύστημα, θα λάβετε μια ειδοποίηση στην Αρχική οθόνη. Επιλέξτε την ειδοποίηση και πατήστε το κουμπί OK για να την διαβάσετε.

## **13. Ερωτήσεις και απαντήσεις**

Τι μπορώ να κάνω με το Thomson Streaming Box μου 240G;	Το Thomson Streaming Box 240G μετατρέπει την τηλεόρασή σας σε Smart TV και φέρνει τις λειτουργίες Android που είναι γνωστές από τα κινητά τηλέφωνα στην τηλεόρασή σας. Μπορείτε να κατεβάσετε εφαρμογές όπως υπηρεσίες ροής (streaming), παιχνίδια, κέντρα πολυμέσων τηλεόρασης και χιλιάδες άλλες από το Google Play. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα <a href="https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs">https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs</a> .
Χρειάζομαι Smart TV για να χρησιμοποιήσω το Thomson Streaming Box 240G;	Όχι, δεν χρειάζεται. Το Thomson Streaming Box 240G αναβαθμίζει οποιαδήποτε τηλεόραση σε Smart TV.
Ποιες συνδέσεις απαιτούνται για τη λειτουργία του Thomson Streaming Box 240G μου;	Σύνδεση σε τηλεόραση ή βιντεοπροβολέα: Το Thomson Streaming Box 240G υποστηρίζει αναλύσεις βίντεο έως 4K Ultra HD και πρέπει να συνδεθεί στην τηλεόραση ή τον προβολέα χρησιμοποιώντας το καλώδιο HDMI υψηλής ποιότητας. Σύνδεση στο διαδίκτυο: Μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet είτε μέσω Wi-Fi είτε μέσω καλωδίου LAN. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 4.2 για πληροφορίες σχετικά με τις προαιρετικές συνδέσεις, π.χ. με συσκευές ήχου και συσκευές USB.

Αν συνδέσω τον ήχο απευθείας στον ενισχυτή, θα έχω ήχο στη λειτουργία ATMOS;	Εάν ο συνδεδεμένος ενισχυτής AV υποστηρίζει Dolby Atmos, τότε λαμβάνετε τον ήχο της λειτουργίας Atmos. Η μορφή ήχου που υποστηρίζεται από τον ενισχυτή θα εντοπιστεί αυτόματα από το Streaming Box.
Ποιες μορφές ήχου υποστηρίζει το Thomson Streaming Box 240G μου μέσω HDMI στον ενισχυτή;	Το Thomson Streaming Box 240G υποστηρίζει τις περισσότερες μορφές ψηφιακού ήχου.
Γιατί δεν υπάρχει σήμα στην τηλεόρασή μου, παρόλο που το Thomson Streaming Box 240G μου είναι συνδεδεμένο σε αυτήν με καλώδιο HDMI;	Μπορεί να έχετε επιλέξει λάθος πηγή εισόδου στην τηλεόραση. Αφού μεταβείτε στη σωστή θύρα HDMI, χρειάζονται μερικά δευτερόλεπτα για να λάβετε σήμα από το Thomson Streaming Box 240G.
Η τηλεόραση δεν εμφανίζει εικόνα 4K UHD.	Η ποιότητα εξαρτάται από το μέσο και την πηγή εισόδου. Η κακή ποιότητα εικόνας μπορεί να οφείλεται στους ακόλουθους λόγους:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- παρακολουθείτε περιεχόμενο χαμηλής ανάλυσης.</li> <li>- χρησιμοποιείτε καλώδιο που δεν υποστηρίζει 4K UHD.</li> <li>- η τηλεόρασή σας δεν υποστηρίζει 4K UHD.</li> </ul>
Χρειάζομαι λογαριασμό Google για να χρησιμοποιήσω το Thomson Streaming Box μου;	Για τη ρύθμιση του Thomson Streaming Box 240G απαιτείται λογαριασμός Google. Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας Google στο Thomson Streaming Box 240G για να έχετε πρόσβαση στο Google Play Store, στο Hey Google και στις προσφορές αγαπημένου περιεχομένου των εφαρμογών ροής.
Δεν μπορώ να βρω μια συγκεκριμένη εφαρμογή στο Google Play Store, παρόλο που μπορώ να την κατεβάσω στο τηλέφωνό μου.	Ορισμένες εφαρμογές που είναι διαθέσιμες στο Google Play Store για κινητές συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα και tablet, δεν είναι διαθέσιμες για συσκευές Google TV για νομικούς λόγους.
Μπορώ να δημιουργήσω ή να επεξεργαστώ τον λογαριασμό μου Google στη συσκευή;	Όχι, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το κινητό ή τον υπολογιστή σας για να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε τον λογαριασμό σας Google.
Ποιες είναι οι απαιτήσεις Internet για το Thomson Streaming Box 240G μου;	Το Thomson Streaming Box 240G λειτουργεί καλά με μια τυπική σύνδεση στο διαδίκτυο. Ωστόσο, θα έχετε καλύτερη εμπειρία όσο πιο γρήγορη είναι η σύνδεση Internet. Σημειώστε ότι όσο περισσότερες συσκευές είναι συνδεδεμένες στο οικιακό σας δίκτυο, τόσο λιγότερη ευρυζωνική σύνδεση έχετε για το Thomson Streaming Box 240G.
Με ποιες συσκευές Bluetooth μπορεί να συνδεθεί Thomson Streaming Box 240G μου;	Μπορείτε να συνδέσετε συσκευές ήχου, όπως ακουστικά και ηχεία, καθώς και συσκευές εισαγωγής, όπως πληκτρολόγιο ή gamepad, στο Thomson Streaming Box 240G μέσω Bluetooth.
Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τον Βοηθό Google;	Από το μενού Android Home, πατήστε το κουμπί Google Assistant στο τηλεχειριστήριο του Thomson Streaming Box 240G. Μπορείτε να αναζητήσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο. Όλο το περιεχόμενο που σχετίζεται με την ερώτησή σας θα εμφανιστεί στη λίστα.
Πώς μπορώ να μάθω ότι μια νέα έκδοση λογισμικού είναι διαθέσιμη για τη συσκευή μου streaming της Thomson;	Οι ενημερώσεις λογισμικού για το Thomson Streaming Box 240G είναι αυτόματες. Εάν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις για τις εγκατεστημένες εφαρμογές, θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση στην Αρχική οθόνη. Πλοηγηθείτε στην Ειδοποίηση και πατήστε OK για να την διαβάσετε.
Μπορεί το Thomson Streaming Box 240G να χρησιμοποιηθεί και ως IPTV box;	Ναι, το Streaming Box μπορεί να χρησιμοποιηθεί για IPTV. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να κατεβάσετε μια προτιμώμενη εφαρμογή IPTV.

## 14. Τεχνικές προδιαγραφές

### Ήχος & βίντεο

Ανάλυση οθόνης: 4K Ultra HD

Ανάλυση βίντεο: 4Kx2K@60fps, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Αποκωδικοποίηση ήχου: Dolby Digital Plus & Dolby Atmos

### Σύστημα & μνήμη

Λειτουργικό σύστημα: Google TV

Chipset: Amlogic S905Y4

CPU: Τετραπύρηνος Cortex-A35

GPU: ARM Mali-G31 MP2

SDRAM: DDR2 GB

Flash eMMC 8 GB

## Θύρες

HDMI

Θύρα USB 2.0 (5 V, max. 500 mA)

Ήχος (οπτικό)

Ethernet (RJ-45)

## Ασύρματη συνδεσιμότητα

Ενσωματωμένο Wi-Fi: 802.11 b/g/n/a/ac 2,4 GHz / 5 GHz 2T2R

Bluetooth: 5.0

## Συμβατότητα

Τηλεοράσεις HD, FHD και UHD με θύρα συμβατή με HDMI ή AV πληκτρολόγιο Bluetooth

Ελεγκτής παιχνιδιών Bluetooth

## Γενικά δεδομένα

Παροχή ρεύματος: AC 100 - 240 V AC ~ 50/60 Hz

Τάση εισόδου: Προσαρμογέας τροφοδοσίας DC 12 V= 1 A

Κατανάλωση ισχύος σε λειτουργία: max. 12 W

Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής: 0,5 W

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 ~ +50 °C

Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 ~ +70 °C

Διαστάσεις (Π x Β x Υ σε mm): 112 x 112 x 24

Βάρος (σε kg): 0,35

## Άδειες

Το παρόν προϊόν διατίθεται με άδεια χρήσης βάσει της άδειας χαρτοφυλακίου ευρεσιτεχνιών AVC για προσωπική και μη εμπορική χρήση από καταναλωτή για (i) την κωδικοποίηση βίντεο σύμφωνα με το πρότυπο AVC («AVC VIDEO») ή/και (ii) την αποκωδικοποίηση βίντεο AVC που κωδικοποιήθηκε από καταναλωτή που ασκεί προσωπική και μη εμπορική δραστηριότητα ή/και ελήφθη από πάροχο βίντεο με άδεια παροχής βίντεο AVC. Καμία άδεια δεν χορηγείται ούτε υπονοείται για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από την MPEG LA, L.L.C. βλέπε <http://www.mpegla.com> Το προϊόν αυτό περιέχει ένα ή περισσότερα προγράμματα που προστατεύονται σύμφωνα με τους διεθνείς νόμους και τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων των ΗΠΑ ως αδημοσίευτα έργα.

Είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην Dolby Laboratories. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή αποκάλυψή τους, εν όλω ή εν μέρει, ή η παραγωγή παράγωγων έργων από αυτά χωρίς τη ρητή άδεια της Dolby Laboratories. Πνευματικά δικαιώματα 2012-2021 από την Dolby Laboratories. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Με την επιφύλαξη αλλαγών. Λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο σχεδιασμός και η εμφάνιση των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν. Τα Google, Android TV, Google Play, YouTube, Chromecast και άλλα σχετικά σήματα και λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Google LLC. Το Netflix είναι σήμα κατατεθέν της Netflix, Inc. Το Wi-Fi είναι σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance®. Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Τα Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio και το σύμβολο double-D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories Licensing Corporation. Κατασκευάζεται με άδεια από τα Dolby Laboratories. Για διπλώματα ευρεσιτεχνίας της DTS, ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://patents.dts.com>. Όλες οι ονομασίες προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

© 2023 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Βιέννη, Αυστρία. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το Thomson είναι σήμα κατατεθέν της Thomson Corporation και χρησιμοποιείται με άδεια από την StreamView GmbH.